

Signimpress





ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ




● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В



В комплекте:

Заглушка - 2 шт.
Экран ПВХ - 1 шт.

Материал корпуса ... Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 24/48 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года


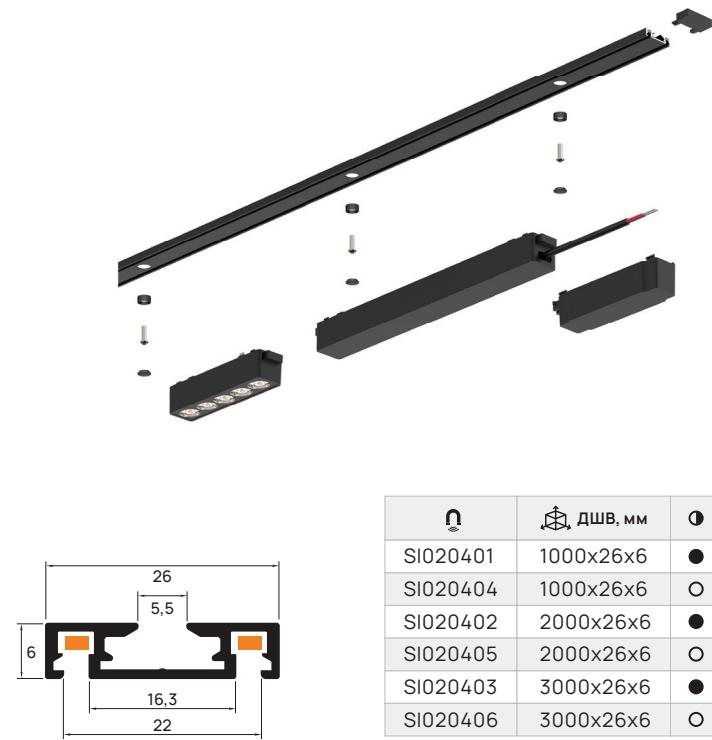


Ω	дл, шв, мм	●
SI020401	1000x26x6	●
SI020404	1000x26x6	○
SI020402	2000x26x6	●
SI020405	2000x26x6	○
SI020403	3000x26x6	●
SI020406	3000x26x6	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1ФАЗА

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В

Signimpress

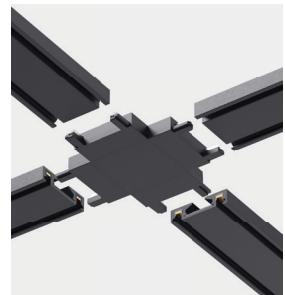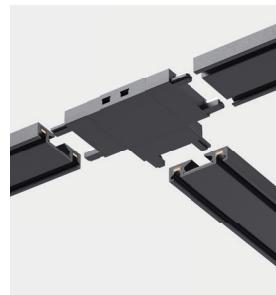

Коннектор 90°




Коннектор прямой



Коннектор угловой



Коннектор Т



Коннектор X

	↗, дшв, мм	●
SI020501	26x26x6	●
SI020502	26x26x6	○

	↗, дшв, мм	●
SI020503	46x26x6	●
SI020504	46x26x6	○

	↗, дшв, мм	●
SI020505	36x36x6	●
SI020506	36x36x6	○

	↗, дшв, мм	●
SI020507	46x36x6	●
SI020508	46x36x6	○

	↗, дшв, мм	●
SI020509	46x46x6	●
SI020510	46x46x6	○


● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ ПОДВЕСНОЙ 24/48 В



В комплекте:


Заглушка - 2 шт.
Экран ПВХ - 1 шт.

Материал корпуса	Алюминий
Жилы	Медные
Напряжение	24/48 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года

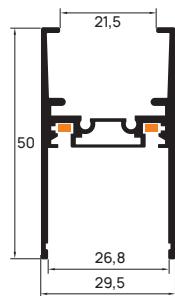

∅	ДШВ мм	○
SI020407	1000x29,5x50	●
SI020410	1000x29,5x50	○
SI020408	2000x29,5x50	●
SI020411	2000x29,5x50	○
SI020409	3000x29,5x50	●
SI020412	3000x29,5x50	○

**СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ ПОДВЕСНОЙ 24/48 В**

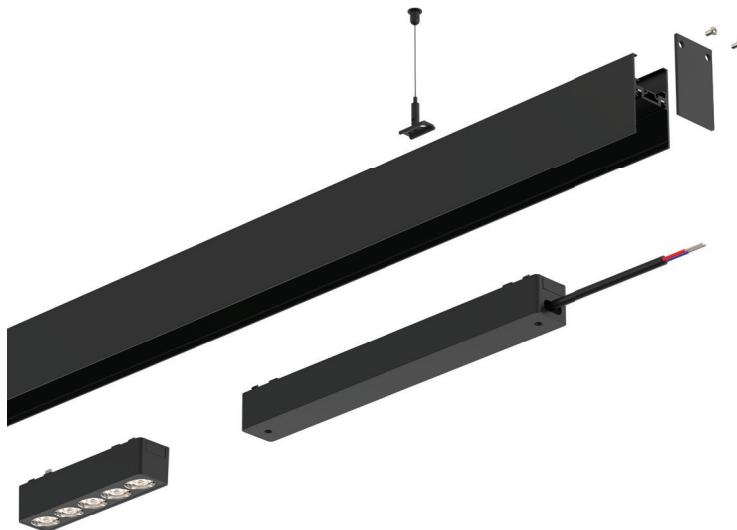

Коннектор 90°

	ДШВ, мм	○
SI020511	80x26x50	●
SI020512	80x26x50	○



Стыковочный элемент

	ДШВ, мм	○
SI020521	75x25x5	●
SI020522	75x25x5	○





**Тросовый подвес - 2 шт.
с комплектующими**

	↑ мм	○
SI020523	до 150	●
SI020524	до 150	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1ФАЗА

Sign*impress*

● ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

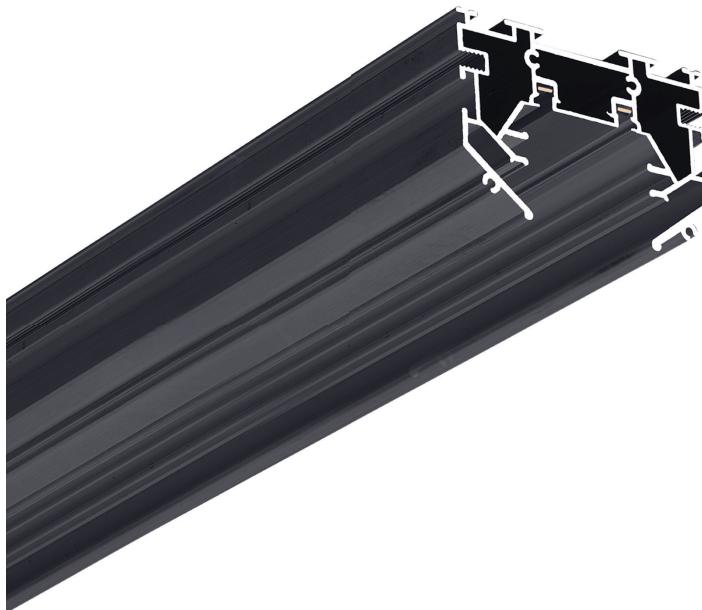

В комплекте:


Боковой держатель – 2 шт.
Экран ПВХ – 1 шт.

Материал корпуса Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 24/48 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года

Ω	ДШВ, мм	Ø
SI020413	1000x60x41	●
SI020414	1500x60x41	●
SI020415	2000x60x41	●
SI020416	3000x60x41	●

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1ФАЗА
ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2В1 24/48 В

Signimpress

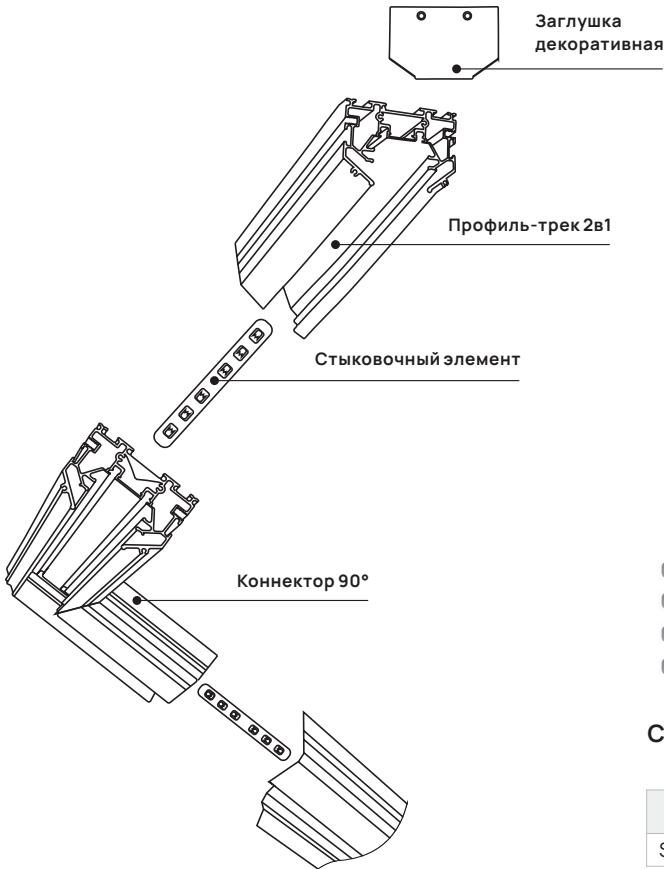

Заглушки декоративные

	ДШВ, мм	●
SI020527	60x1,8x41	●



Стыковочный элемент - 4 шт.

	ДШВ, мм	●
SI020526	80x10x3	●



Коннектор 90°

	ДШВ, мм	●
SI020525	100x60x41	●

● КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 24/48 В



Заглушка декоративная

		ДШВ, мм	○
SI020519	70x26x29	●	
SI020520	70x26x29	○	



Коннектор питания Шот

Длина провода 8 см

		ДШВ, мм	○
SI020515	200x26x16	●	
SI020516	200x26x16	○	



Коннектор питания

		ДШВ, мм	○
SI020513	170x26x16	●	
SI020514	170x26x16	○	



Коннектор питания Лонг

Длина провода 16 см

		ДШВ, мм	○
SI020517	280x26x16	●	
SI020518	280x26x16	○	

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1ФАЗА CRI ≥ 90

Sign*impress*

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX



Спот Трио

48 В 4000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI020303	6	370	113x26x55	●
SI020304	6	370	113x26x55	○



Спот Баррел

48 В 4000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI020301	6	583	Ø80 ↑75	●
SI020302	6	583	Ø80 ↑75	○

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX

Signimpress



Подвес Шейк

48 В 4000 K 360° Алюминий/Силикон

Ω	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI020321	16	1240	Ø22x1000	●
SI020322	48	3300	Ø22x3000	●

Подвес Лонг

48 В 4000 K 24° Алюминий

Ω	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI020319	6	421	Ø30 ↑ до 1250	●
SI020320	6	421	Ø30 ↑ до 1250	○



Луна-1

48 В 4000 К 150° Алюминий/Стекло

Ω	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020314	9	720	Ø95x40 ↑140	●



Луна-3

48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

Ω	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020316	6	585	Ø98 ↑155	●



Луна-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил


Ω	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020315	9	720	Ø95x30 ↑140	●
SI020323	9	720	Ø95x30 ↑140	○



Подвес Луна-4

48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

Ω	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020318	6	480	Ø98 ↑ до 1350	●

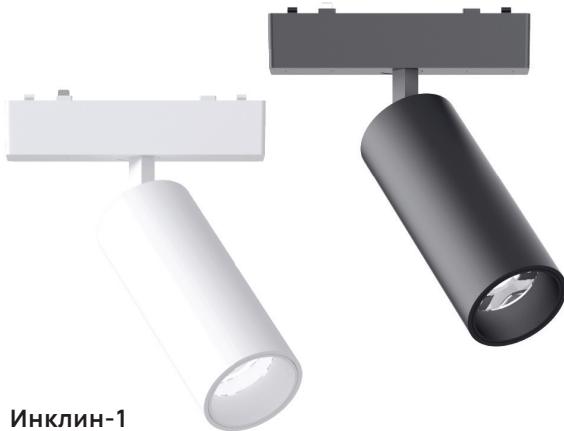**Инклинов-1**

48 В 4000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020305	9	755	Ø44 ↑160	●
SI020306	9	755	Ø44 ↑160	○

Инклинов-1 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI021101	9	720	Ø44 ↑160	○
SI021102	9	720	Ø44 ↑160	●

Групповое управление через блок питания Ультра Смарт

**Инклинов-1 Дабл**

48 В 4000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020307	18	1525	Ø44 ↑160	●
SI020308	18	1525	Ø44 ↑160	○

Инклинов-1 Дабл Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI021103	18	1449	Ø44 ↑160	○
SI021104	18	1449	Ø44 ↑160	●

Групповое управление через блок питания Ультра Смарт

**Инклинов-2**

48 В 4000 K 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020309	10	750	Ø50x100 ↑125	●
SI020310	10	750	Ø50x100 ↑125	○
SI020311	20	1700	Ø60x115 ↑130	●
SI020312	20	1700	Ø60x115 ↑130	○
SI020313	30	2742	Ø70x155 ↑145	●

Инклинов-2 Смарт

24 В 3000-6000 K 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI021105	10	790	Ø50x100 ↑125	○
SI021106	10	790	Ø50x100 ↑125	●
SI021107	20	1620	Ø60x115 ↑130	○
SI021108	20	1620	Ø60x115 ↑130	●
Групповое управление через блок питания Ультра Смарт				

**Настройка
смарт светильника**





Линейный Ультра-1


48 В 4000 К 24° Алюминий

∅	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI020201	10	769	230x26x24	●
SI020202	10	769	230x26x24	○
SI020203	15	1170	338x26x24	●
SI020204	15	1170	338x26x24	○
SI020205	20	1479	446x26x24	●
SI020206	20	1479	446x26x24	○
SI020207	25	1912	554x26x24	●
SI020208	25	1912	554x26x24	○

Линейный Ультра-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

∅	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI020209	5	397	122x26x24	●
SI020210	5	397	122x26x24	○
SI020211	10	640	314x26x24	●
SI020212	10	640	314x26x24	○
SI020213	20	1834	615x26x24	●
SI020214	20	1834	615x26x24	○
SI020215	30	2580	915x26x24	●
SI020216	30	2580	915x26x24	○

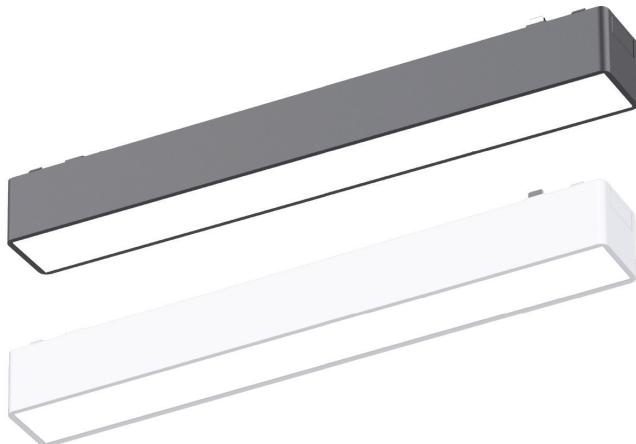

Линейный Ультра-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 150° Алюминий/Акрил

∅	⚡ Вт	💡 Лм	🏗️ мм	●
SI021001	10	940	315x26x24	○
SI021002	10	940	315x26x24	●
SI021003	20	1740	615x26x24	○
SI021004	20	1740	615x26x24	●
SI021005	30	2460	915x26x24	○
SI021006	30	2460	915x26x24	●

Групповое управление через блок питания Ультра Смарт

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90

Signimpress

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX



Материал корпуса	Алюминий
Напряжение	220-240 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года

Инклинов-3 4000 K 36° RA ≥ 90 PF ≥ 0.5PF

	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	●
SI020901	10	900	Ø50x100 ↑70	○
SI020902	10	900	Ø50x100 ↑70	●
SI020903	20	1800	Ø60x115 ↑65	○
SI020904	20	1800	Ø60x115 ↑65	●
SI020905	30	2700	Ø70x135 ↑70	○
SI020906	30	2700	Ø70x135 ↑70	●

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ



GU10 ≤13 Вт Гарантия 1 год

	MM	●
SI-ST1-GU10-1B	Ø55x100 ↑178	●
SI-ST1-GU10-1W	Ø55x100 ↑178	○



GU10 ≤13 Вт Гарантия 1 год

	MM	●
SI-STR1-GU10-1B	Ø54x115 ↑185	●
SI-STR1-GU10-1W	Ø54x115 ↑185	○

Материал корпуса Алюминий
 Напряжение 220-240 В
 Степень защиты IP20



GU10 ≤13 Вт Гарантия 1 год

	MM	●
SI-STHA1-GU10-1B	Ø52x92 ↑123	●
SI-STHA1-GU10-1W	Ø52x92 ↑123	○

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

Signimpress



GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	∅, мм	●
SI-ST1-GX53-1B	Ø82x60 ↑140	●
SI-ST1-GX53-1W	Ø82x60 ↑140	○



GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	∅, мм	●
SI-STR1-GX53-1B	Ø85x80 ↑160	●
SI-STR1-GX53-1W	Ø85x80 ↑160	○



GX53 ≤ 12 Вт Гарантия 2 года

	∅, мм	●
SI020101	Ø83x60 ↑140	○
SI020102	Ø83x60 ↑140	●

● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В




В комплекте:

Коннектор питания - 1 шт.
Заглушка торцевая - 1 шт.

Материал корпуса	Алюминий
Жилы	Медные
Напряжение	220-240 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года

	ДШВ, мм	
SI020801	1000x34x20	●
SI020804	1000x34x20	○
SI020802	2000x34x20	●
SI020805	2000x34x20	○
SI020803	3000x34x20	●
SI020806	3000x34x20	○

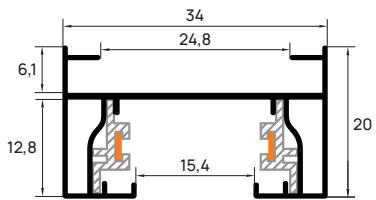

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В

Signimpress



Коннектор питания

	▷ ДШВ, мм	∅
SI020601	108x34x23	●
SI020602	108x34x23	○



Коннектор прямой

	▷ ДШВ, мм	∅
SI020611	74x34x23	●
SI020612	74x34x23	○



Заглушка торцевая

	▷ ДШВ, мм	∅
SI020603	33x30x23	●
SI020604	33x30x23	○



Коннектор угловой

	▷ ДШВ, мм	∅
SI020605	69x34x23	●
SI020606	69x34x23	○



Коннектор Т образный

	▷ ДШВ, мм	∅
SI020607	102x34x23	●
SI020608	102x34x23	○



Коннектор Х образный

	▷ ДШВ, мм	∅
SI020609	102x34x23	●
SI020610	102x34x23	○

Signimpress

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ



● SMD2835

≥80Ra IP20



	SI-LS2835/12-112-3000-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 Лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/12-112-4000-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 Лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/12-112-6500-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 Лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-4000-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 Лм/м	80 шт/м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-6500-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 Лм/м	80 шт/м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-3000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 Лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-4000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 Лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-6500-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 Лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-176-3000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 Лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-4000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 Лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-6500-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 Лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм

● SMD2835

≥80Ra IP20



		☀	⎓B-	⚡	💡	🔗	✂	📐
	SI32051	🟡	24 В	18 Вт/м	2520 Лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI32052	⚪	24 В	18 Вт/м	2520 Лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI32053	🔵	24 В	18 Вт/м	2520 Лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-3000-IP20	🟡	24 В	22 Вт/м	2860 Лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-4000-IP20	⚪	24 В	22 Вт/м	2860 Лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-6500-IP20	🔵	24 В	22 Вт/м	2860 Лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-4000-IP20	⚪	24 В	30 Вт/м	3900 Лм/м	304 шт/м	26 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-6500-IP20	🔵	24 В	30 Вт/м	3900 Лм/м	304 шт/м	26 мм	10 мм
	SI-LS5050/24-60-RGB-IP20	🌈	24 В	14,4 Вт/м		60 шт/м	100 мм	10 мм
	SI050101	🟡	24 В	16 Вт/м	1760 Лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

Sign*impress*

● ПРО SMD2835

≥90Ra IP20

5M


3
года
гарантии


								
	SI-LSP2835/24-224-2700-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2420 Лм/м	224 шт/м	71 мм	10 мм

● SPI SMD2835

Бегущий огонь ≥90Ra IP20

5M


2
года
гарантии


								
	SI050301		24 В	8 Вт/м	960 Лм/м	126 шт/м	166 мм	10 мм


ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

Signimpress

COB

≥70Ra IP20



	SI-LSCOB/24-480-RGB-IP20		24 B	12 Вт/м		480 шт/м	50 мм	10 мм

● FCOB

Стабилизированная ≥80Ra IP20



		☀	-B-	⚡	💡	☒☒	✂	📐
	SI32054	🟡	24 В	11 Вт/м	770 Лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм
	SI32050	⚪	24 В	11 Вт/м	770 Лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм
	SI32055	🔵	24 В	11 Вт/м	770 Лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

Sign *impress*

● ПРО СОВ

≥90Ra IP20



		☀	(-B-)	⚡	💡	█ █	✂	↔
	SI050201	🟡	24 В	11 Вт/м	990 Лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм
	SI050202	⚪	24 В	11 Вт/м	1100 Лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм
	SI050203	🔵	24 В	11 Вт/м	1100 Лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм

Свободный рез

≥90Ra IP20



		☀	(-B-)	⚡	💡	█ █	✂	↔
	SI31140	🟡	12 В	13 Вт/м	1300 Лм/м	528 шт/м	любой	8 мм
	SI31141	⚪	12 В	13 Вт/м	1300 Лм/м	528 шт/м	любой	8 мм
	SI31142	🔵	12 В	13 Вт/м	1300 Лм/м	528 шт/м	любой	8 мм

● КОНТРОЛЛЕРЫ

2
года
гарантии

		Wi-Fi	Bluetooth	-B-	Каналов	⚡ Вт	Управление	☀️	Инструкция
	Пульт сенсорный SI060101	до 20 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 6 А)	144/288	RF		
	Пульт мини кнопочный для SPI SI060102	до 15 м	Кнопки	12/24 В	1		RF до 1024 пикселей		

● КОННЕКТОРЫ

		Кол -во контактов		ДШВ, мм
	SI33940 Прямой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	17x8x4
	SI33941 Прямой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	17x10x4
	SI33942 Угловой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	20x8x4
	SI33943 Угловой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	22x10x4

		Кол -во контактов		ДШВ, мм
	SI33944 Прямой	3 контакта Провод 10 см	10 мм Двухцветная	18x10x4,5
	SI33945 Прямой	4 контакта Без провода	10 мм Цветная	17x10x4,5
	SI33946 Прямой	4 контакта Провод 10 см	10 мм Цветная	18x10x4,5

● ПРОФИЛЬ

Корпус: Алюминий анодированный


Рассеиватель: Матовый (пластик)

В комплекте:


- торцевая заглушка - 2 шт.
- комплектующие для монтажа




Накладной
15x6 мм



Накладной
24x6 мм



Накладной
16x12 мм



Угловой
16x16 мм





БЛОКИ ПИТАНИЯ



● ГЕРМЕТИЧНЫЕ



Входное напряжение: 180-265 В IP67

Рабочая температура: -45 °C +45°C

	(-B-)	⚡	(A)	⚡ MM
SI18090	12 В	60 Вт	5 А	139x38x22
SI19720	24 В	60 Вт	2,5 А	139x38x22
SI18091	12 В	100 Вт	8,3 А	179x57x24,5
SI19721	24 В	100 Вт	4,2 А	179x57x24,5
SI18092	12 В	150 Вт	12,5 А	214x57x24,5
SI19722	24 В	150 Вт	6,3 А	214x57x24,5

	(-B-)	⚡	(A)	⚡ MM
SI18093	12 В	200 Вт	16,7 А	214x57x24,5
SI19723	24 В	200 Вт	8,3 А	214x57x24,5
SI18094	12 В	300 Вт	25 А	249x74,5x31
SI19724	24 В	300 Вт	12,5 А	249x74,5x31
SI18095	12 В	400 Вт	33,3 А	249x74,5x31
SI19725	24 В	400 Вт	16,7 А	249x74,5x31



● НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



ПРО Плавный пуск IP20

Входное напряжение: 180-250 В

Рабочая температура: -25 °C +45 °C



КПД: 92%				мм
SI22060	24 В	100 Вт	4,2 А	171x50,4x28
SI22061	24 В	200 Вт	8,3 А	207x50,4x28
SI22062	24 В	300 Вт	12,5 А	229x56,4x34
SI22063	24 В	400 Вт	16,7 А	254x56,4x34
SI22064	24 В	500 Вт	20,8 А	254x56,4x34



ПРО диммируемые Триак IP20

Входное напряжение: 170-250 В

Triac (Симистор): 0-10 В

Рабочая температура: -20 °C +45 °C



КПД: 92%					мм
SI22065	24 В	100 Вт	4,2 А	230x50x30	
SI22066	24 В	150 Вт	6,3 А	287x50x30	
SI22067	24 В	200 Вт	8,3 А	287x50x30	
SI22068	24 В	300 Вт	12,5 А	287x50x30	
SI22069	24 В	400 Вт	16,7 А	287x50x30	

БЛОКИ ПИТАНИЯ
НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



Сверхтонкие IP20

Входное напряжение: 100-265 В
Рабочая температура: -20 °C +45 °C



	(-B-)	⚡	(A)	⌈⌋ mm
SI21814	12 В	24 Вт	2 А	175x18x18
SI22076	24 В	24 Вт	1 А	175x18x18
SI21815	12 В	36 Вт	3 А	282x18x18
SI22077	24 В	36 Вт	1,5 А	282x18x18
SI21816	12 В	48 Вт	4 А	294x18x18
SI22078	24 В	48 Вт	2 А	294x18x18
SI21817	12 В	60 Вт	5 А	294x18x18
SI22079	24 В	60 Вт	2,5 А	294x18x18
SI21818	12 В	72 Вт	6 А	359x18x18
SI22080	24 В	72 Вт	3 А	359x18x18
SI21819	12 В	84 Вт	7 А	359x18x18
SI22081	24 В	84 Вт	3,5 А	359x18x18



ПРО Регулятор яркости и плавный пуск IP20

Входное напряжение: 110-265 В (60 Вт-100 Вт)
170-265 В (200 Вт-600 Вт)
Рабочая температура: -20 °C +45 °C



КПД: 92%	(-B-)	⚡	(A)	⌈⌋ mm
SI21810	12 В	60 Вт	5 А	145x33x22
SI22070	24 В	60 Вт	2,5 А	145x33x22
SI21811	12 В	100 Вт	8,3 А	142x50x26
SI22071	24 В	100 Вт	4,2 А	142x50x26
SI21812	12 В	200 Вт	16,7 А	182x50x26
SI22072	24 В	200 Вт	8,3 А	182x50x26
SI21813	12 В	300 Вт	25 А	189x60x31
SI22073	24 В	300 Вт	12,5 А	189x60x31
SI22074	24 В	400 Вт	16,7 А	222x60x31
SI22075	24 В	600 Вт	25 А	265x70x36

БЛОКИ ПИТАНИЯ

НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ

Signimpress



Ультра IP44

Входное напряжение: 220-240 В

Рабочая температура: -10 °C +40 °C

3
года
гарантии

Ω	-B-	⚡	(A)	⚡ mm	●
SI020701	48 В	100 Вт	2,08 А	275x26x24	●
SI020702	48 В	100 Вт	2,08 А	275x26x24	○
SI020703	48 В	200 Вт	4,2 А	275x26x24	●
SI020704	48 В	200 Вт	4,2 А	275x26x24	○

Ультра Смарт IP44

Входное напряжение: 220-240 В

Рабочая температура: -10 °C +40 °C

3
года
гарантии

Bluetooth	Ω	-B-	⚡	(A)	⚡ mm	●
	SI021201	24 В	200 Вт	4,2 А	350x26x24	○
	SI021202	24 В	200 Вт	4,2 А	350x26x24	●

Управление: Смарт приложение

Длина сигнала до 8 м



Ультратонкие IP20

Входное напряжение: 110-250 В (45 Вт-200 Вт)

110-250 В (300 Вт-500 Вт)

Рабочая температура: -20 °C +45 °C

2
года
гарантии

	-B-	⚡	(A)	⚡ mm
SI21820	12 В	45 Вт	3,8 А	116x35x23
SI22082	24 В	45 Вт	1,9 А	116x35x23
SI21821	12 В	60 Вт	5 А	142x35x23
SI22083	24 В	60 Вт	2,5 А	142x35x23
SI21822	12 В	100 Вт	8,3 А	138x50x23
SI22084	24 В	100 Вт	4,2 А	138x50x23
SI21823	12 В	150 Вт	12,5 А	178x50x23
SI22085	24 В	150 Вт	6,25 А	178x50x23
SI21824	12 В	200 Вт	16,7 А	178x50x23
SI22086	24 В	200 Вт	8,3 А	178x50x23
SI21825	12 В	300 Вт	25 А	205x50x23
SI22087	24 В	300 Вт	12,5 А	205x50x23
SI21826	12 В	400 Вт	33,3 А	235x50x23
SI22088	24 В	400 Вт	16,7 А	235x50x23
SI21827	12 В	500 Вт	41,6 А	235x50x23
SI22089	24 В	500 Вт	20,8 А	235x50x23



СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Signimpress

SI46167 IP20  Алюминий ∅ 95 мм Ø110x37 мм Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт	SI46172 IP20  Алюминий ∅ 95 мм Ø110x43 мм Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт	SI-SDRGX53 IP20  Алюминий/Акрил ∅ 90 мм Ø110x50 мм Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 15 Вт
SI46168 IP20  Алюминий ∅ 95 мм Ø110x37 мм Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт	SI46171 IP20  Алюминий ∅ 95 мм Ø110x43 мм Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт	SI-SDRGX53 IP20  Алюминий/Акрил ∅ 90 мм Ø110x50 мм Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 15 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Signimpress

<p>SI46178 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 90 мм Ø112x25 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI46173 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 90 мм Ø112x25 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI-SDQGX53 IP20</p>  <p>Алюминий/Акрил</p> <p>∅ 90 мм Ø110x110x50 мм</p> <p>Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 15 Вт</p>
<p>SI46177 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 90 мм Ø112x25 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI46174 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 90 мм Ø112x25 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI-SDQGX53 IP20</p>  <p>Алюминий/Акрил</p> <p>∅ 90 мм Ø110x110x50 мм</p> <p>Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 15 Вт</p>

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Signimpress

SI46164 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 90 мм

Ø105x43 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010201 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 90 мм

Ø105x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46181 IP20

SI46179 IP44

Алюминий/Акрил



∅ 90 мм

Ø105x45 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46163 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 90 мм

Ø105x43 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010202 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 90 мм

Ø105x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46182 IP20

SI46180 IP44

Алюминий/Акрил



∅ 90 мм

Ø105x45 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Sign*impress*

SI46170 IP20



Алюминий

Ø 95 мм

110x110x37 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010203 IP20



Алюминий/Акрил

Ø 90 мм

105x105x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46166 IP20



Алюминий/Акрил

Ø 90 мм

105x105x45 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46169 IP20



Алюминий

Ø 95 мм

110x110x37 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010204 IP20



Алюминий/Акрил

Ø 90 мм

105x105x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46165 IP20



Алюминий/Акрил

Ø 90 мм

105x105x45 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)

Signimpress

<p>SI47549 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 60 мм Ø70x40 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47551 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 75 мм Ø87x44 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47561 IP20</p>  <p>Алюминий/PC</p> <p>∅ 75 мм Ø85x47 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>
<p>SI47550 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 60 мм Ø70x40 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47552 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 75 мм Ø87x44 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47560 IP20</p>  <p>Алюминий/PC</p> <p>∅ 75 мм Ø85x47 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)

Sign*impress*

<p>SI47545 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 075 мм Ø85x30 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47555 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 075 мм Ø85x33 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47540 IP20</p>  <p>Пластик</p> <p>∅ 075 мм Ø88x40 мм</p> <p>Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>
<p>SI47546 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 075 мм Ø85x30 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47556 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>∅ 075 мм Ø85x33 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>	<p>SI47559 IP20</p>  <p>Алюминий/Акрил</p> <p>∅ 075 мм Ø100x55 мм</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p>

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)

Signimpress

SI10403 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 075 мм

92x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47547 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 075 мм

92x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47542 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 075 мм

90x36 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI10404 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 075 мм

92x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47548 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 075 мм

92x35 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47541 IP20

Алюминий/Акрил



∅ 075 мм

90x36 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)

Sign*impress*

SI47557 IP20

Алюминий



Ø 75 мм

85x85x33 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47554 IP20

Алюминий



Ø 75 мм

87x87x44 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47544 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм

90x90x36 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47558 IP20

Алюминий



Ø 75 мм

85x85x33 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47553 IP20

Алюминий



Ø 75 мм

87x87x44 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47543 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм

90x90x36 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Signimpress

SI010108 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



∅ 075 мм

Ø94x30 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010101 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



∅ 075 мм

Ø94x24 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010107 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



∅ 075 мм

Ø94x30 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010102 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



∅ 075 мм

Ø94x24 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Signimpress

SI010109 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм

92x92x31 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010104 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм

92x92x24 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46176 GX53 IP20

Алюминий



Ø 90 мм

112x112x25 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010110 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм

92x92x31 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010103 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм

92x92x24 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46175 GX53 IP20

Алюминий



Ø 90 мм

112x112x25 мм

Гарантия 2 года

Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Signimpress

SI010105 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий
Поворотные



∅ 160x80 мм Гарантия 2 года
173x92x26 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47562 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий/Акрил



∅ 160x80 мм Гарантия 2 года
170x90x30 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010218 GX53 IP20 Алюминий/Акрил



∅ 195x90 мм Гарантия 2 года
210x105x45 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010106 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий
Поворотные



∅ 160x80 мм Гарантия 2 года
173x92x26 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47563 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий/Акрил



∅ 160x80 мм Гарантия 2 года
170x90x30 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010217 GX53 IP20 Алюминий/Акрил



∅ 195x90 мм Гарантия 2 года
210x105x45 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

НАКЛАДНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Signimpress

SI-SO-GX53-1B IP20

Алюминий



Ø85x70 мм

Гарантия 1 год

Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-2W IP20

Алюминий



Ø83x70 мм

Гарантия 1 год

Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SOR-GX53-1B IP20

Алюминий/Акрил



Ø83x72 мм

Гарантия 1 год

Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-1W IP20

Алюминий



Ø85x70 мм

Гарантия 1 год

Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-2B IP20

Алюминий



Гарантия 1 год

Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SOR-GX53-1W IP20

Алюминий/Акрил



Ø83x72 мм

Гарантия 1 год

Под Led лампу ≤ 15 Вт

НАКЛАДНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Sign*impress*

<p>SI010304 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅85x50 мм</p>	<p>SI-SO-GX53-3W IP20</p>  <p>Сталь</p> <p>Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 15 Вт</p> <p>∅83x46 мм</p>	<p>SI010302 IP20</p>  <p>Алюминий/Акрил</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅83x60 мм</p>
<p>SI010303 IP20</p>  <p>Алюминий</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅85x50 мм</p>	<p>SI-SO-GX53-3B IP20</p>  <p>Сталь</p> <p>Гарантия 1 год Под Led лампу ≤ 15 Вт</p> <p>∅83x46 мм</p>	<p>SI010301 IP20</p>  <p>Алюминий/Акрил</p> <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅83x60 мм</p>

НАКЛАДНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Signimpress

<p>SI48871 IP20</p> <p>Алюминий/Акрил</p>  <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅100x50 мм</p>	<p>SI48872 IP20</p> <p>Алюминий/Акрил</p>  <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅100x50 мм</p>	<p>SI48874 IP20</p> <p>Алюминий</p>  <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅83x70 мм</p>
<p>SI48870 IP20</p> <p>Алюминий/Акрил</p>  <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅100x50 мм</p>	<p>SI48873 IP20</p> <p>Алюминий/Акрил</p>  <p>Гарантия 2 года Под Led лампу ≤ 12 Вт</p> <p>∅100x50 мм</p>	

ПАНЕЛИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

Sign *impress*

Вид светодиода SMD2835

Материал корпуса ... Сталь/Поликарбонат

Гарантия 1 год

Входное напряжение ... 170-265 В

Степень защиты IP20



	⚡	☀	💡	桅杆 MM	∅ MM		⚡	☀	💡	桅杆 MM	∅ MM		⚡	☀	💡	桅杆 MM	∅ MM
SI030101	8 Вт	○	400 Лм	∅115	50-100	SI-PSM-R-9-4000	9 Вт	○	700 Лм	∅85	50-70	SI-PSM-S-9-4000	9 Вт	○	700 Лм	85x85	50-70
SI030102	15 Вт	○	750 Лм	∅173	50-160	SI-PSM-R-9-6000	9 Вт	●	700 Лм	∅85	50-70	SI-PSM-S-9-6000	9 Вт	●	700 Лм	85x85	50-70

SI-PSM-R-15-4000	15 Вт	○	1200 Лм	∅120	50-105	SI-PSM-S-15-4000	15 Вт	○	1200 Лм	120x120	50-105
SI-PSM-R-15-6000	15 Вт	●	1200 Лм	∅120	50-105	SI-PSM-S-15-6000	15 Вт	●	1200 Лм	120x120	50-105
SI-PSM-R-22-4000	22 Вт	○	1900 Лм	∅170	50-150	SI-PSM-S-22-4000	22 Вт	○	1900 Лм	170x170	50-150
SI-PSM-R-22-6000	22 Вт	●	1900 Лм	∅170	50-150	SI-PSM-S-22-6000	22 Вт	●	1900 Лм	170x170	50-150
SI-PSM-R-32-4000	32 Вт	○	2800 Лм	∅220	50-205	SI-PSM-S-32-4000	32 Вт	○	2800 Лм	220x220	50-205
SI-PSM-R-32-6000	32 Вт	●	2800 Лм	∅220	50-205	SI-PSM-S-32-6000	32 Вт	●	2800 Лм	220x220	50-205

Signimpress



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Sign *impress*

Входное напряжение 180-260 В
Частота питания 50-60 Гц

Рабочая температура -40 °C +40 °C
Степень защиты IP20

Индекс цветопередачи ≥ 80RA
Коэффициент мощности ≥ 0.5PF



GX53

				Драйвер	мм
SI21814	12 Вт		960-1080 Лм	IC Linear	74x29

GX53 CCT 3 Режима

					Драйвер	мм
SI-PRO-CCTLGX53-11		11 Вт		880-990 Лм	IC DOB	74x29

					Драйвер	мм
SI-PRO-LGX53-8-3000	8 Вт		640-720 Лм	IC DOB	74x25	
SI-PRO-LGX53-8-4000	8 Вт		640-720 Лм	IC DOB	74x25	
SI-PRO-LGX53-8-6000	8 Вт		640-720 Лм	IC DOB	74x25	
SI-PRO-LGX53-10-3000	10 Вт		800-900 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-10-4000	10 Вт		800-900 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-10-6000	10 Вт		800-900 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-12-3000	12 Вт		960-1080 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-12-4000	12 Вт		960-1080 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-12-6000	12 Вт		960-1080 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-15-4000	15 Вт		1200-1350 Лм	IC DOB	74x29	
SI-PRO-LGX53-15-6000	15 Вт		1200-1350 Лм	IC DOB	74x29	

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Sign *impress*

Входное напряжение 180-260 В
Частота питания 50-60 Гц

Рабочая температура -40 °C +40 °C
Степень защиты IP20

Индекс цветопередачи ≥ 80RA
Коэффициент мощности ≥ 0,5PF



Модуль Угол рассеивания 38°

					Драйвер		мм
SI040110		7 Вт		490-560 Лм	IC COB DOB	50x22	

GU5.3 (MR16)

					Драйвер		мм
SI040701		7 Вт		490-560 Лм	IC DOB	50x50	
SI040702		7 Вт		490-560 Лм	IC DOB	50x50	
SI040703		7 Вт		490-560 Лм	IC DOB	50x50	
SI040704		9 Вт		630-720 Лм	IC DOB	50x59	

GU5.3 (MR16) Угол рассеивания 38°

					Драйвер		мм
SI040501		9 Вт		630-720 Лм	IC COB DOB	50x57	

GU10

					Драйвер		мм
SI040601		7 Вт		490-560 Лм	IC DOB	50x57	
SI040602		7 Вт		490-560 Лм	IC DOB	50x57	
SI040603		7 Вт		490-560 Лм	IC DOB	50x57	
SI040604		9 Вт		630-720 Лм	IC DOB	50x68	

GU10 Угол рассеивания 38°

					Драйвер		мм
SI040401		9 Вт		630-720 Лм	IC COB DOB	50x66	

Signimpress

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

sign*impress*

Входное напряжение... 85-265 В


Коэффициент мощности... 0.6PF

Цветовая температура 3000/4000/6000 K

Управление ... Выключатель (3CCT)/Приложение/Пульт

Индекс цветопередачи ... ≥ 80RA

Степень защиты IP20

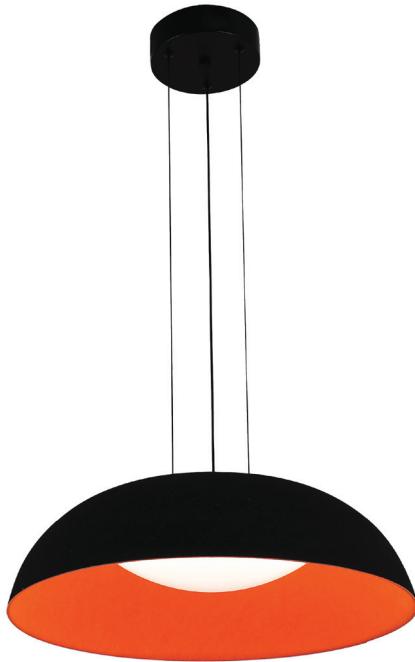

Пластик/Ткань

Подвесная	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI77455	72	4320	Ø500 11000	Чёрный/Оранж



Алюминий/Пластик

Подвесная	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI77456	72	4320	Ø500 11000	Белый/Дерево



Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI76272	54	3240	Ø500 1240	Белый/Кофе



Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI76285	78	4680	Ø620 160	Белый

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

sign*impress*



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	∅
SI76286 Накладная	72	4320	Ø400 ↑90	Белый/Чёрный
SI76287 Накладная	72	4320	Ø400 ↑90	Белый/Золото
SI76288 Накладная	120	7200	Ø500 ↑90	Белый/Чёрный
SI76289 Накладная	120	7200	Ø500 ↑90	Белый/Золото
SI77443 Подвесная	72	4320	Ø400 ↑1000	Белый/Чёрный
SI77444 Подвесная	72	4320	Ø400 ↑1000	Белый/Золото
SI77445 Подвесная	120	7200	Ø500 ↑1000	Белый/Золото



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	📐 мм	∅
SI76302 Накладная	120	7200	Ø480 ↑110	Чёрный
SI76303 Накладная	120	7200	Ø580 ↑110	Чёрный
SI76309 Накладная	120	7200	Ø480 ↑110	Белый
SI76310 Накладная	120	7200	Ø580 ↑110	Белый
SI77449 Подвесная	120	7200	Ø580 ↑1000	Чёрный
SI77450 Подвесная	120	7200	Ø580 ↑1000	Белый

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

sign*impress*



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	ⓧ
SI76296 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76297 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Белый
SI76298 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Серый
SI76299 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76300 Накладная	150	9000	Ø620 ↑110	Чёрный
SI76301 Накладная	150	9000	Ø620 ↑110	Белый
SI77447 Подвесная	150	9000	Ø620 ↑1000	Чёрный
SI77448 Подвесная	150	9000	Ø620 ↑1000	Белый



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	ⓧ
SI76290 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Белый
SI76291 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76292 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Серый
SI76293 Накладная	120	7200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76294 Накладная	148	8880	Ø600 ↑110	Белый
SI76295 Накладная	148	8880	Ø600 ↑110	Чёрный
SI77446 Подвесная	148	8880	Ø600 ↑1000	Белый

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Sign*impress*



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	ⓧ
SI76308 Накладная	130	7800	Ø520 ↑90	Белый
SI77457 Подвесная	100	6000	Ø420 ↑1000	Чёрный

Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	ⓧ
SI76279 Накладная	74	4440	Ø600 ↑80	Белый
SI77442 Подвесная	64	3840	Ø500 ↑1000	Чёрный

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Signimpress



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI77451 Подвесная	66	3960	Ø400 ↑1000	Чёрный/Золото
SI77452 Подвесная	66	3960	Ø400 ↑1000	Белый

Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI76280 Накладная	72	4320	Ø460 ↑150	Чёрный/Золото
SI76281 Накладная	72	4320	Ø460 ↑150	Белый/Золото

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

sign*impress*



Алюминий/Пластик

Алюминий/Силикон

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI77453 Подвесная	280	16800	Ø400 ↑1000	Белый
SI77454 Подвесная	304	18240	Ø500 ↑1000	Чёрный

	⚡ Вт	💡 Лм	⚖️ мм	∅
SI76304 Накладная	60	3600	Ø480 ↑50	Чёрный
SI76305 Накладная	70	4200	Ø580 ↑50	Чёрный
SI76306 Накладная	60	3600	Ø480 ↑50	Белый
SI76307 Накладная	70	4200	Ø580 ↑50	Белый

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Signimpress



Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 Лм	💡 мм	∅
SI76273	72	4320	Ø400 ↑130	Чёрный/Золото
SI76274	108	6480	Ø500 ↑130	Чёрный/Золото

Алюминий/Пластик

Подвесная	⚡ Вт	💡 Лм	💡 мм	∅
SI76275	72	4320	Ø400 ↑90	Чёрный/Золото
SI76276	72	4320	Ø400 ↑90	Белый/Золото
SI76277	120	7200	Ø500 ↑90	Чёрный/Золото
SI76278	120	7200	Ø500 ↑90	Белый/Золото

Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 Лм	💡 мм	∅
SI76282	72	4320	Ø450 ↑110	Белый
SI76283	96	5760	Ø550 ↑110	Чёрный/Золото
SI76284	96	5760	Ø550 ↑110	Белый

● ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫЙ IP20



				Кол-во режимов	Управление	Инструкция
	SI68745	до 8 м	Кнопки	15 шт.	RF (2,4 ГГц)	