



АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ








+7(965) 894-92-43 signimpress.ru





Светильники линейные NH10 и TQN 8100

Signimpress

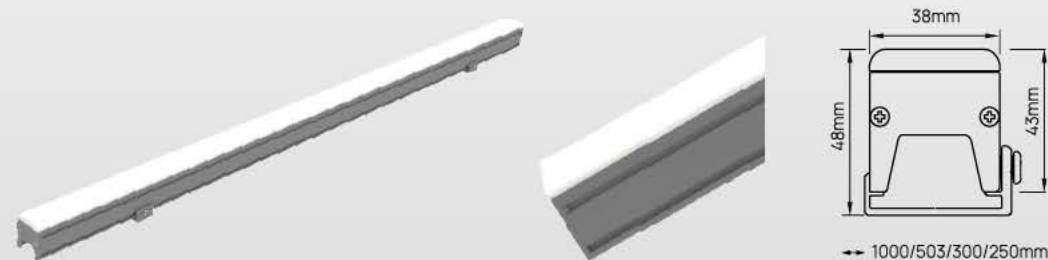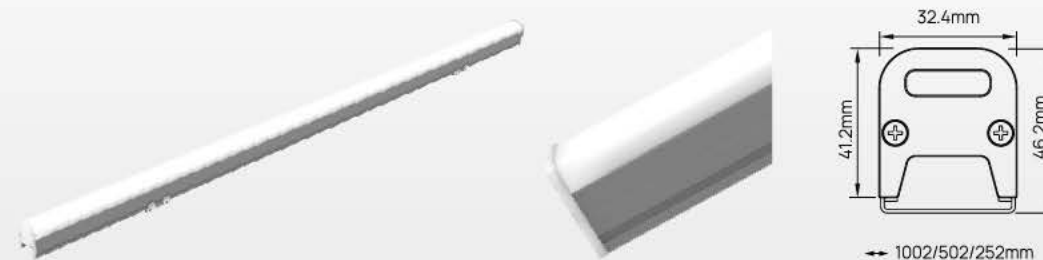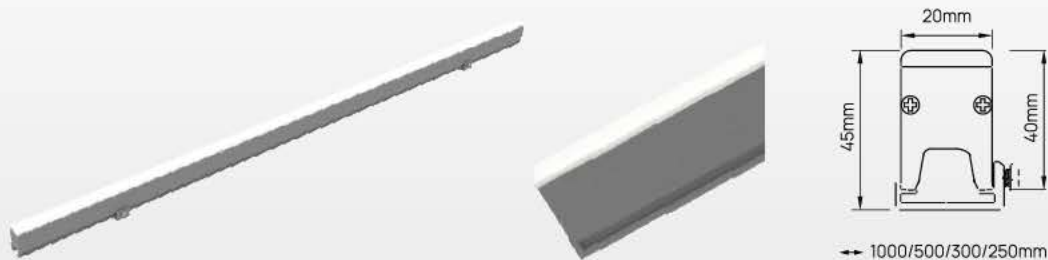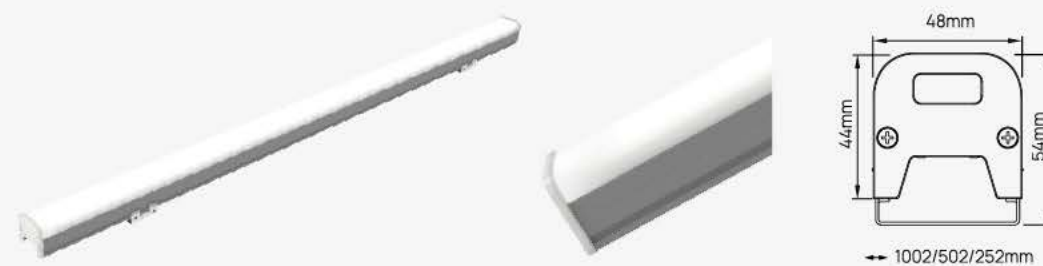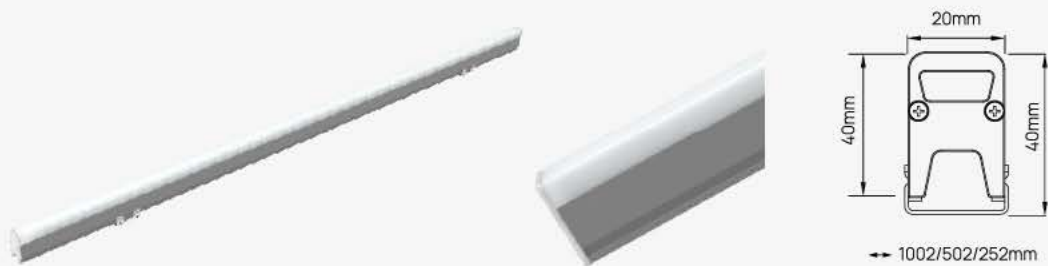


Источник света	SMD5050	Цветовая температура	RGB / WW / W
Напряжение, V	24	Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50

Угол освещения	120°	Длина, мм	1000/500/250
Степень защиты, IP	66	Тип	Epistar / OSRAM




Линейные прожекторы серии WLN



Signimpress





↔ 1006/506/306/256mm






↔ 1003/510/300mm

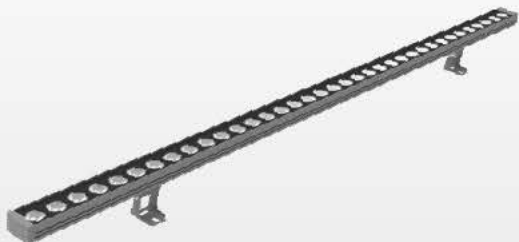


↔ 1000mm



↔ 1003/510/350mm

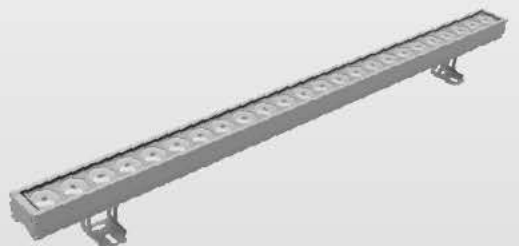

↔ 1000/500/350mm



↔ 1000/510/300mm







Цветовая температура	RGB / WW / W	Мощность	12 -48 W
Условия эксплуатации, °C	от -40 до +55	Управление	Управляемый

Электропитание	DC 24 V	Класс защиты	IP66
Тип	Epistar / OSRAM	Срок службы	50 000 часов



Линейные светильники серии Al8100 - 16100

signimpress

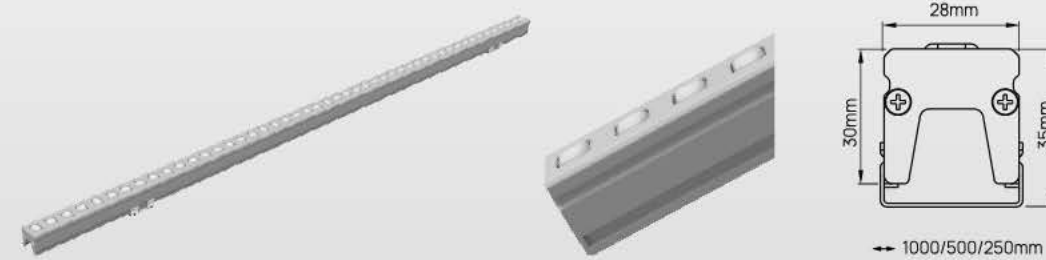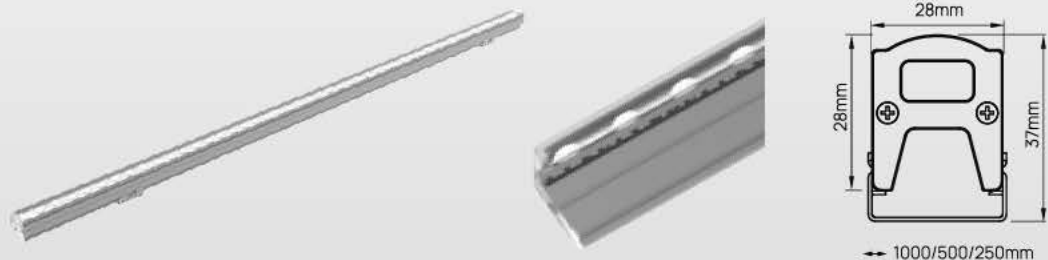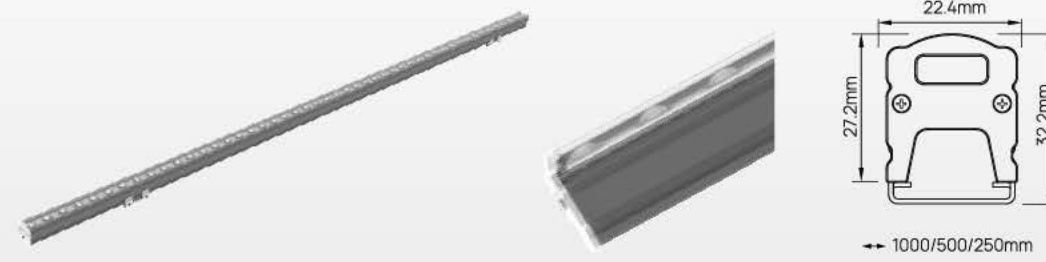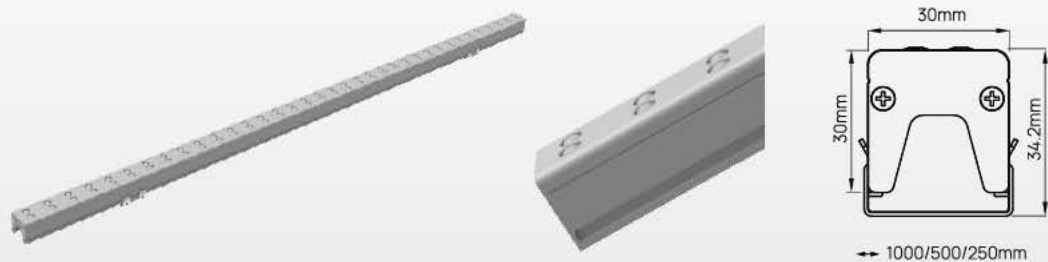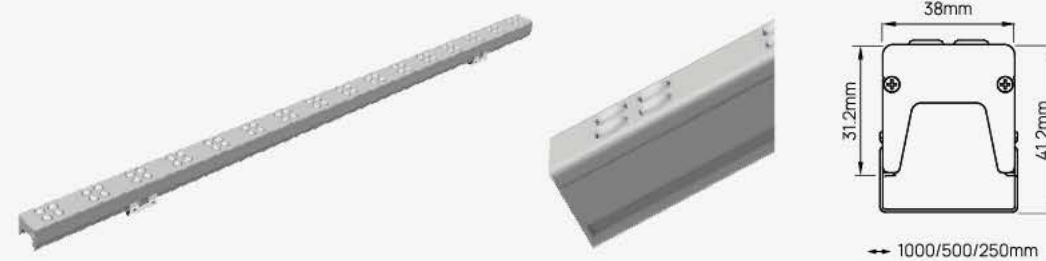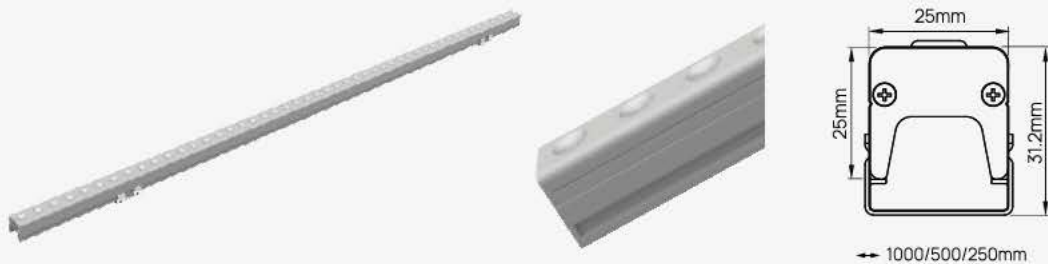








Цветовая температура	RGB / WW / W	Мощность	10 W
Условия эксплуатации, °C	от -40 до +55	Электропитание	DC 24V

Количество диодов	48 шт	Управление	Управляемый
Тип	Epistar / OSRAM	Влагозащита	IP66



Архитектурные прожекторы серии WRN

signimpress

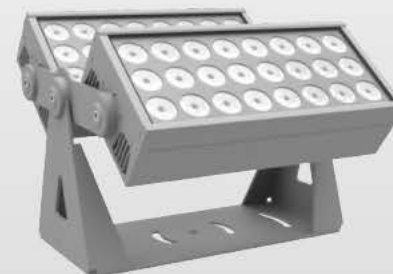


Цветовая температура	RGB / WW / W	Мощность	12-72 W
Угол свечения	15°-120°	Мощность / Led	2W

Материал линзы	Пластик	Напряжение	220V
Тип	Epistar / OSRAM	Класс защиты	IP66





Подсветка колон и деревьев серии FST-SP C58


signimpress




61*156mm




142.5*175*133mm



181*201*165mm



145*114*38.5mm



184.6*106.1*57.5mm



Цветовая температура	RGB / WW / W
Угол свечения	15°-60°

Мощность	4-36 W
Мощность / Led	2W


Материал линзы	Пластик
Тип	Epistar / OSRAM

Напряжение	220V
Класс защиты	IP66





Светодиодные пиксели PTN и PQ


signimpress





□ 55*45.7*20.4mm




□ ø80*120*64.5mm





□ 53*44.7*22.7mm



□ ø126*176*64.5mm



□ ø50*22mm

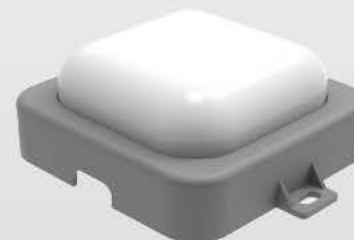

□ 100*100*52mm

Источник света	SMD5050	Степень защиты, IP	66
Напряжение, V	24	Цветовая температура	RGB / WW / W

Угол освещения	120°	Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Тип	Epistar / OSRAM	Материал корпуса	Алюминий



Система управления SPI и DMX протоколов

Signimpress




Контроллер	EASYCS-8K
Протокол	SPI / DMX
Кол-во портов	12 шт
Напряжение	12 / 24V
Мощность	300W/порт
Размер	190*96*32 мм



Контроллер	CS-LB10
Протокол	SPI / DMX
Кол-во портов	12 шт
Напряжение	220V
Мощность	60W
Размер	337*230*50мм



Контроллер	MR 218DW
Протокол	DMX 512
Кол-во портов	8 шт
Напряжение	220V
Мощность	15W
Размер	285*139*45мм

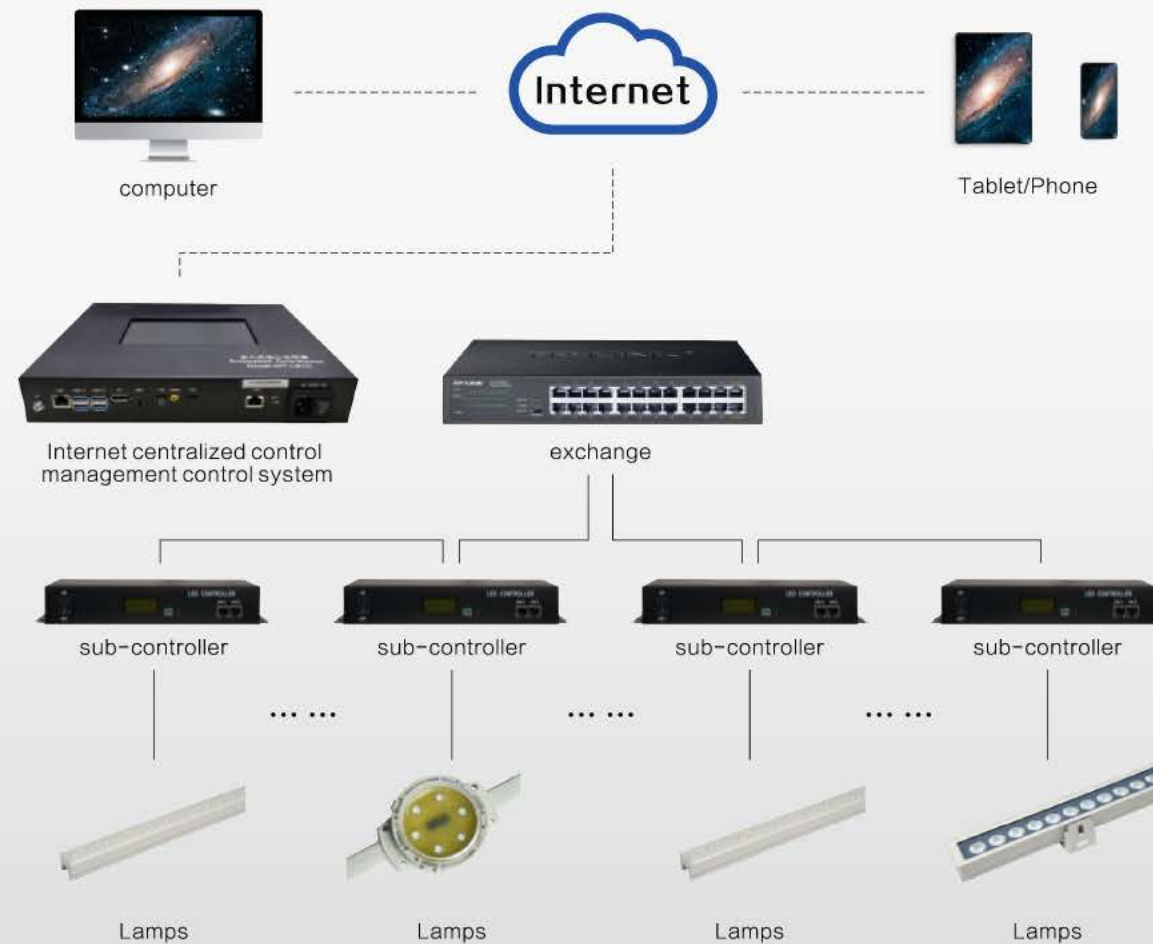

sign*impress*



Примеры реализованных проектов

