

sign*impress*

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ





Рабочее напряжение 85-265 В

Цветовая температура 3000/4000/6000 К

Индекс цветопередачи $\geq 80\text{Ra}$

Коэффициент мощности 0,6PF

Управление Выключатель (ЗССТ)/Приложение/Пульт

Степень защиты IP20



Инструкция управления

Сохранение настроек
и диммирование
происходит с помощью
приложения и/или пульта.

Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	📄
SI76282 Накладная	24	3120	Ø450 ↑110	Белый
SI76283 Накладная	32	4160	Ø550 ↑110	Чёрный/Золото
SI76284 Накладная	32	4160	Ø550 ↑110	Белый



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI76286 Накладная	24	3120	Ø400 ↑90	Белый/Чёрный
SI76287 Накладная	24	3120	Ø400 ↑90	Белый/Золото
SI76288 Накладная	40	5200	Ø500 ↑90	Белый/Чёрный
SI76289 Накладная	40	5200	Ø500 ↑90	Белый/Золото
SI77443 Подвесная	24	3120	Ø400 ↑1000	Белый/Чёрный
SI77444 Подвесная	24	3120	Ø400 ↑1000	Белый/Золото
SI77445 Подвесная	40	5200	Ø500 ↑1000	Белый/Золото

Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI76302 Накладная	40	5200	Ø480 ↑110	Чёрный
SI76303 Накладная	40	5200	Ø580 ↑110	Чёрный
SI76309 Накладная	40	5200	Ø480 ↑110	Белый
SI76310 Накладная	40	5200	Ø580 ↑110	Белый
SI77449 Подвесная	40	5200	Ø580 ↑1000	Чёрный
SI77450 Подвесная	40	5200	Ø580 ↑1000	Белый



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI76296 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76297 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Белый
SI76298 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Серый
SI76299 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76300 Накладная	50	6500	Ø620 ↑110	Чёрный
SI76301 Накладная	50	6500	Ø620 ↑110	Белый
SI77447 Подвесная	50	6500	Ø620 ↑1000	Чёрный
SI77448 Подвесная	50	6500	Ø620 ↑1000	Белый


Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI76290 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Белый
SI76291 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76292 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Серый
SI76293 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76294 Накладная	49	6370	Ø600 ↑110	Белый
SI76295 Накладная	49	6370	Ø600 ↑110	Чёрный
SI77446 Подвесная	49	6370	Ø600 ↑1000	Белый



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI76279 Накладная	25	3250	Ø600 ↑80	Белый
SI77442 Подвесная	21	2730	Ø500 ↑1000	Чёрный



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI76308 Накладная	43	5590	Ø520 ↑90	Белый
SI77457 Подвесная	33	4290	Ø420 ↑1000	Чёрный

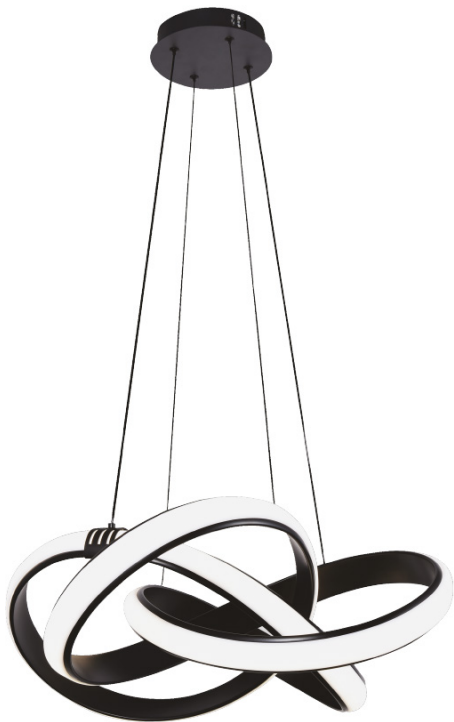

Алюминий/Силикон	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI77454 Подвесная	101	13130	Ø500 ↑1000	Чёрный



Алюминий/Силикон	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI77453 Подвесная	93	12090	Ø530 ↑1000	Белый



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🔘
SI76304 Накладная	20	2600	Ø480 ↑50	Чёрный
SI76305 Накладная	23	2990	Ø580 ↑50	Чёрный
SI76306 Накладная	20	2600	Ø480 ↑50	Белый
SI76307 Накладная	23	2990	Ø580 ↑50	Белый

Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🔘
SI76275 Накладная	24	3120	Ø400 ↑90	Чёрный/Золото
SI76276 Накладная	24	3120	Ø400 ↑90	Белый/Золото
SI76277 Накладная	40	5200	Ø500 ↑90	Чёрный/Золото
SI76278 Накладная	40	5200	Ø500 ↑90	Белый/Золото

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

sign*impress*



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI77451 Подвесная	22	2860	Ø400 ↑1000	Чёрный/Золото
SI77452 Подвесная	22	2860	Ø400 ↑1000	Белый

Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI76280 Накладная	24	3120	Ø460 ↑150	Чёрный/Золото
SI76281 Накладная	24	3120	Ø460 ↑150	Белый/Золото



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI77456 Подвесная	24	3120	Ø500 ↑1000	Белый/Дерево



Пластик/Ткань	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🕒
SI77455 Подвесная	24	3120	Ø500 ↑1000	Чёрный/Оранжевый



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI76285 Накладная	24	3380	Ø620 ↑160	Белый



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI77453 Подвесная	18	2340	Ø500 ↑240	Белый/Кофе



Алюминий/Пластик	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI76273 Накладная	24	3120	Ø400 ↑130	Чёрный/Золото
SI76274 Накладная	36	4680	Ø500 ↑130	Чёрный/Золото

● ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ IP20

				Кол-во режимов	Управление	Инструкция
	SI68745	до 8 м	Кнопки	15 шт.	RF (2,4 ГГц)	
	SI68746	до 8 м	Кнопки	15 шт.	RF (2,4 ГГц)	