Sign impress




Sign impress

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В




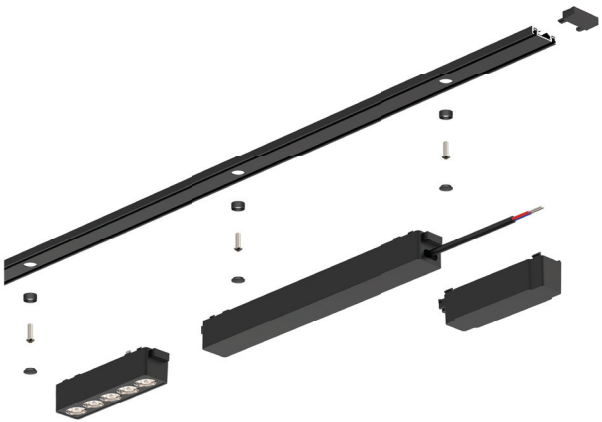

В комплекте:

Заглушка – 2 шт.
Экран ПВХ – 1 шт.


Материал корпуса	Алюминий
Жилы	Медные
Напряжение	24/48 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года






	ДШВ, мм	
SI020401	1000x26x6	●
SI020404	1000x26x6	○
SI020402	2000x26x6	●
SI020405	2000x26x6	○
SI020403	3000x26x6	●
SI020406	3000x26x6	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В




Коннектор 90°

	ДШВ, мм	
SI020501	26x26x6	●
SI020502	26x26x6	○




Коннектор прямой

	ДШВ, мм	
SI020503	46x26x6	●
SI020504	46x26x6	○




Коннектор угловой

	ДШВ, мм	
SI020505	36x36x6	●
SI020506	36x36x6	○



Коннектор Т

	ДШВ, мм	
SI020507	46x36x6	●
SI020508	46x36x6	○




Коннектор Х

	ДШВ, мм	
SI020509	46x46x6	●
SI020510	46x46x6	○

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ ПОДВЕСНОЙ 24/48 В





В комплекте:


Заглушка – 2 шт.
Экран ПВХ – 1 шт.

Материал корпуса	Алюминий
Жилы	Медные
Напряжение	24/48 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года

	ДШВ, мм	
SI020407	1000x29,5x50	●
SI020410	1000x29,5x50	○
SI020408	2000x29,5x50	●
SI020411	2000x29,5x50	○
SI020409	3000x29,5x50	●
SI020412	3000x29,5x50	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ ПОДВЕСНОЙ 24/48 В

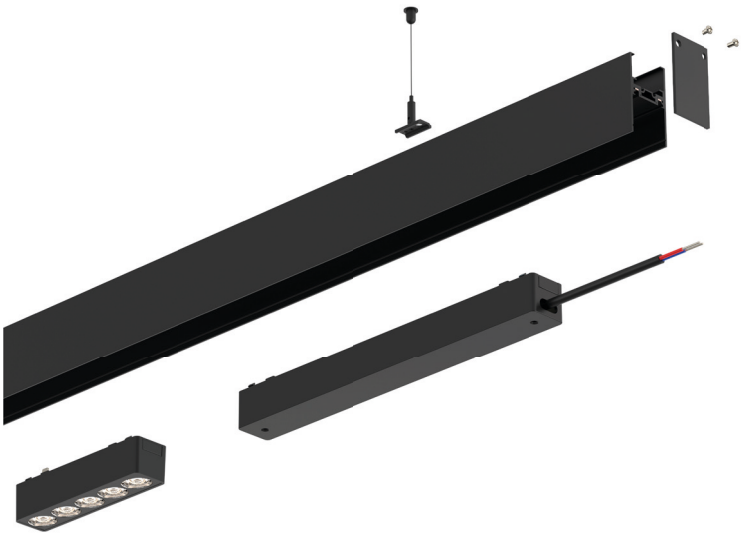



Коннектор 90°

	ДШВ, мм	◑
SI020511	80x26x50	●
SI020512	80x26x50	○



Стыковочный элемент


	ДШВ, мм	◑
SI020521	75x25x5	●
SI020522	75x25x5	○




Тросовый подвес - 2 шт. с комплектующими

	↑ мм	◑
SI020523	до 150	●
SI020524	до 150	○

ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

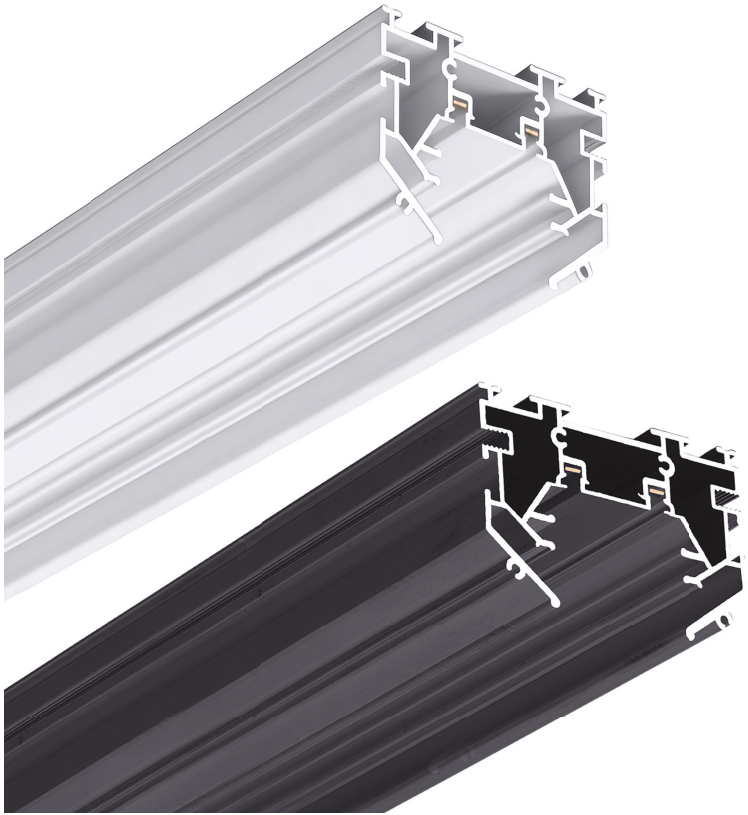



В комплекте:

Боковой держатель – 2 шт.


Экран ПВХ – 1 шт.


Материал корпуса	Алюминий
Жилы	Медные
Напряжение	24/48 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года

	ДШВ, мм	
SI020413	1000x60x41	●
SI020414	1500x60x41	●
SI020415	2000x60x41	●
SI56210	2000x60x41	○
SI020416	3000x60x41	●
SI56211	3000x60x41	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА

ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

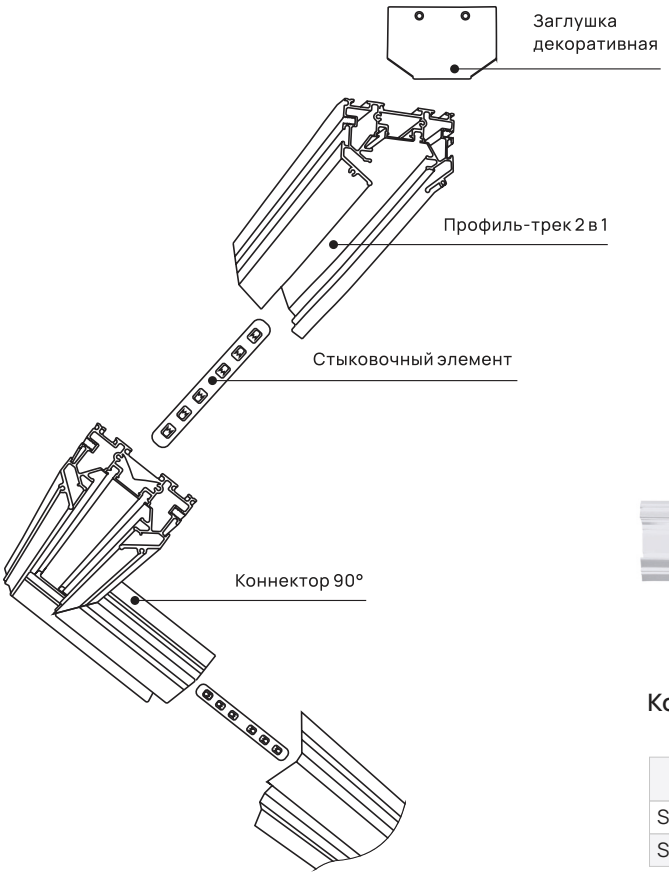




Стыковочный элемент – 4 шт.

	ДШВ, мм
SI020526	80x10x3



Коннектор 90°

	ДШВ, мм	◑
SI020525	100x60x41	●
SI58961	100x60x41	○

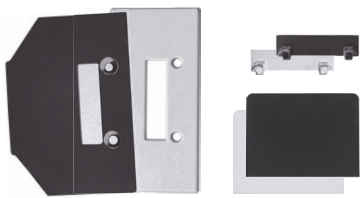

Заглушки декоративные

	ДШВ, мм	◑
SI020527	60x1,8x41	●
SI58960	60x1,8x41	○

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 24/48 В




Заглушка декоративная

	ДШВ, мм	◑
SI020519	70x26x29	●
SI020520	70x26x29	○



Коннектор питания Шот
Длина провода 8 см

	ДШВ, мм	◑
SI020515	200x26x16	●
SI020516	200x26x16	○



Коннектор питания

	ДШВ, мм	◑
SI020513	170x26x16	●
SI020514	170x26x16	○



Коннектор питания Лонг
Длина провода 16 см

	ДШВ, мм	◑
SI020517	280x26x16	●
SI020518	280x26x16	○

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX CRI ≥ 90Ra

Коэффициент мощности ..... ≥0,5PF
Степень защиты IP44
Гарантия ..... 3 года





Спот Трио


48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020303	6	370	113x26x55	●
SI020304	6	370	113x26x55	○

Спот Баррел

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020301	6	583	Ø80 ↑75	●
SI020302	6	583	Ø80 ↑75	○

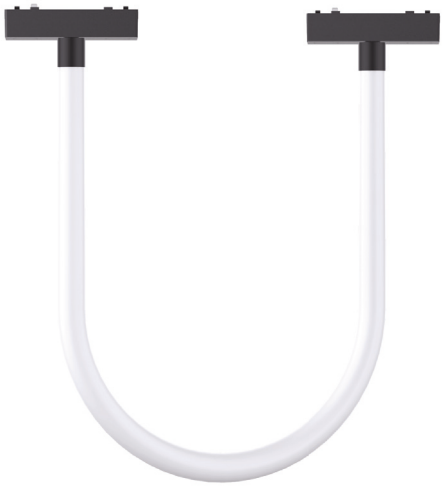



Подвес Шейк

48 В 4000 К 360° Алюминий/Силикон

	Вт	лм	мм	
SI020321	16	1240	Ø22x1000	●
SI020322	48	3300	Ø22x3000	●



Подвес Лонг

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020319	6	421	Ø30 ↑ до 1250	●
SI020320	6	421	Ø30 ↑ до 1250	○



Эклипс

48 В 4000 К 180° Алюминий/PC

	Вт	лм	мм	
SI020317	20	1702	Ø26x602 ↑87	●



Луна-1

48 В 4000 К 150° Алюминий/Стекло

	Вт	лм	мм	
SI020314	9	720	Ø95x40 ↑140	●



Луна-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

	Вт	лм	мм	
SI020315	9	720	Ø95x30 ↑140	●
SI020323	9	720	Ø95x30 ↑140	○





Луна-3

48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

	Вт	лм	мм	
SI020316	6	585	Ø98 ↑155	●

Подвес Луна-4

48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

	Вт	лм	мм	
SI020318	6	480	Ø98 ↑ до 1350	●

Управление светом


1. Групповой контроль через блок питания Ультра Смарт (2700-6500 K)
2. Свечение 3000 K
3. Свечение 4000 K
4. Свечение 6000 K



Инклин-3 Смарт

48 В 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI53776	9	735	Ø44x107 ↑160	●

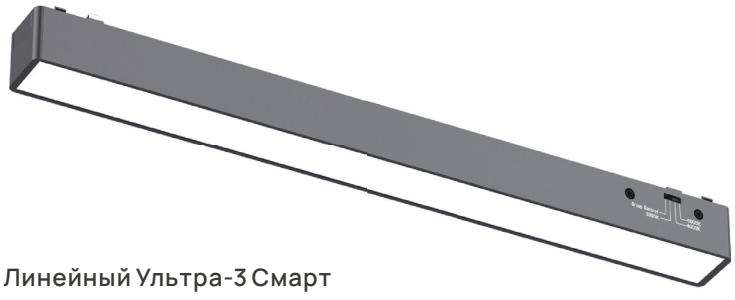

Линейный Ультра-3 Смарт

48 В 150° Алюминий/Акрил

	Вт	лм	мм	
SI53773	10	800	315x26x24	●
SI53774	20	1600	615x26x24	●
SI53775	30	2400	915x26x24	●



Инклин-3 Дабл Смарт

48 В 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI53777	18	1500	Ø44x107 ↑160	●

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra



Инклин-2

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020309	10	750	Ø50x100 ↑125	●
SI020310	10	750	Ø50x100 ↑125	○
SI020311	20	1700	Ø60x115 ↑130	●
SI020312	20	1700	Ø60x115 ↑130	○
SI020313	30	2742	Ø70x155 ↑145	●

Инклин-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI021105	10	790	Ø50x100 ↑125	○
SI021106	10	790	Ø50x100 ↑125	●
SI021107	20	1620	Ø60x115 ↑130	○
SI021108	20	1620	Ø60x115 ↑130	●
Управление через блок питания Ультра Смарт				

Настройка смарт светильника







Инклин-1

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020305	9	755	Ø44x107 ↑160	●
SI020306	9	755	Ø44x107 ↑160	○

Инклин-1 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI021101	9	720	Ø44x107 ↑160	○
SI021102	9	720	Ø44x107 ↑160	●
Управление через блок питания Ультра Смарт				

Инклин-1 Дабл

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020307	18	1525	Ø44x107 ↑160	●
SI020308	18	1525	Ø44x107 ↑160	○


Инклин-1 Дабл Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI021103	18	1449	Ø44x107 ↑160	○
SI021104	18	1449	Ø44x107 ↑160	●
Управление через блок питания Ультра Смарт				

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra



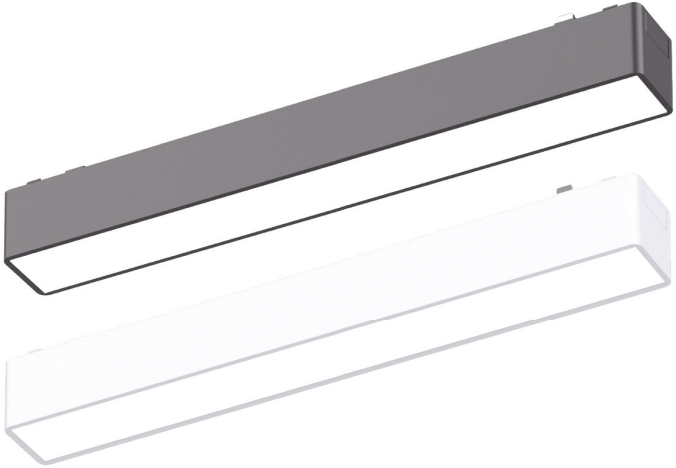

Линейный Ультра-1

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020201	10	769	230x26x24	●
SI020202	10	769	230x26x24	○
SI020203	15	1170	338x26x24	●
SI020204	15	1170	338x26x24	○
SI020205	20	1479	446x26x24	●
SI020206	20	1479	446x26x24	○
SI020207	25	1912	554x26x24	●
SI020208	25	1912	554x26x24	○

Линейный Ультра-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

	Вт	лм	мм	
SI020209	5	397	122x26x24	●
SI020210	5	397	122x26x24	○
SI020211	10	640	315x26x24	●
SI020212	10	640	315x26x24	○
SI020213	20	1834	615x26x24	●
SI020214	20	1834	615x26x24	○
SI020215	30	2580	915x26x24	●
SI020216	30	2580	915x26x24	○

Линейный Ультра-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 150° Алюминий/Акрил

	Вт	лм	мм	
SI021001	10	940	315x26x24	○
SI021002	10	940	315x26x24	●
SI021003	20	1740	615x26x24	○
SI021004	20	1740	615x26x24	●
SI021005	30	2460	915x26x24	○
SI021006	30	2460	915x26x24	●

Управление через блок питания Ультра Смарт



Баррел-2

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI53771	7	560	Ø60x54 ↑95	●



Баррел-2 Дабл

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI53772	14	1120	Ø60x54 ↑95	●

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX CRI ≥ 90Ra




Материал корпуса ..... Алюминий
Напряжение ..... 220-240 В
Степень защиты IP44
Гарантия ..... 3 года

Инклин-3 4000 K 36° PF ≥ 0,5PF

	Вт	лм	мм	
SI020901	10	900	Ø50x100 ↑70	○
SI020902	10	900	Ø50x100 ↑70	●
SI020903	20	1800	Ø60x115 ↑65	○
SI020904	20	1800	Ø60x115 ↑65	●
SI020905	30	2700	Ø70x135 ↑70	○
SI020906	30	2700	Ø70x135 ↑70	●

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
CRI ≥ 80 Ra

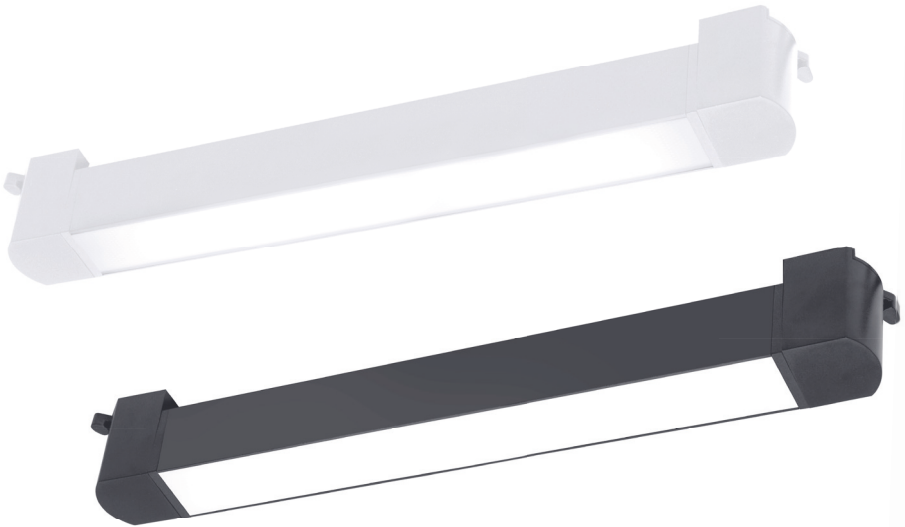

Материал корпуса	Алюминий
Напряжение	110-245 В
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 года

4000 K 120° PF ≥ 0,5PF

	Вт	лм	мм	
SI81732	20	1100	335x33 ↑57	○
SI81733	20	1100	335x33 ↑57	●
SI81734	30	1580	465x33 ↑57	○
SI81735	30	1580	465x33 ↑57	●

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

Материал корпуса ..... Алюминий
Напряжение ..... 220-240 В
Степень защиты IP20



GU10 ≤13 Вт Гарантия 1 год

	мм	
SI-ST1-GU10-1B	Ø55x100 ↑178	●
SI-ST1-GU10-1W	Ø55x100 ↑178	○



GU10 ≤13 Вт Гарантия 1 год

	мм	
SI-STHA1-GU10-1B	Ø52x92 ↑123	●
SI-STHA1-GU10-1W	Ø52x92 ↑123	○



GU10 ≤13 Вт Гарантия 1 год

	мм	
SI-STR1-GU10-1B	Ø54x115 ↑185	●
SI-STR1-GU10-1W	Ø54x115 ↑185	○

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ



GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	мм	◑
SI-ST1-GX53-1B	Ø82x60 ↑140	●
SI-ST1-GX53-1W	Ø82x60 ↑140	○



GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	мм	◑
SI-STR1-GX53-1B	Ø85x80 ↑160	●
SI-STR1-GX53-1W	Ø85x80 ↑160	○



GX53 ≤ 12 Вт Гарантия 2 года

	мм	◑
SI020101	Ø83x60 ↑140	○
SI020102	Ø83x60 ↑140	●

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В




Материал корпуса	Алюминий
Жилы	Медные
Напряжение	220-240 В
Степень защиты	IP44
Гарантия	3 года

	ДШВ, мм	◑
SI020801	1000x34x20	●
SI020804	1000x34x20	○
SI020802	2000x34x20	●
SI020805	2000x34x20	○
SI020803	3000x34x20	●
SI020806	3000x34x20	○


В комплекте:

Коннектор питания - 1 шт.

Заглушка торцевая - 1 шт.

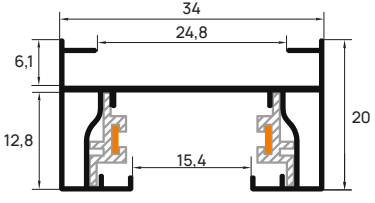

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В



Коннектор питания

	ДШВ, мм	◑
SI020601	108x34x23	●
SI020602	108x34x23	○




Коннектор прямой

	ДШВ, мм	◑
SI020611	74x34x23	●
SI020612	74x34x23	○



Заглушка торцевая

	ДШВ, мм	◑
SI020603	33x30x23	●
SI020604	33x30x23	○




Коннектор угловой

	ДШВ, мм	◑
SI020605	69x34x23	●
SI020606	69x34x23	○



Коннектор Т образный

	ДШВ, мм	◑
SI020607	102x34x23	●
SI020608	102x34x23	○



Коннектор Х образный

	ДШВ, мм	◑
SI020609	102x34x23	●
SI020610	102x34x23	○

Sign impress

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ





ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

СТАНДАРТНАЯ

5М

2 года гарантии


CRI ≥80Ra IP20								
	SI-LS2835/24-80-4000-IP20	○	24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт./м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-6500-IP20	●	24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт./м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-3000-IP20	●	24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт./м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-4000-IP20	○	24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт./м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-6500-IP20	●	24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт./м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-176-3000-IP20	●	24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-4000-IP20	○	24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-6500-IP20	●	24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-3000-IP20	●	24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт./м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-4000-IP20	○	24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт./м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-6500-IP20	●	24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт./м	33 мм	10 мм

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

СТАНДАРТНАЯ

5М

2 года гарантии

CRI ≥80Ra IP20							
	SI-LS2835/24-304-4000-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт./м	26 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-6500-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт./м	26 мм	10 мм
	SMD2835 SI050101		24 В	16 Вт/м	1760 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SMD2835 SI32056 Без пайки		24 В	16 Вт/м	2240 лм/м	176 шт./м	46 мм	10 мм
	SMD2835 SI32057 Без пайки		24 В	16 Вт/м	2240 лм/м	176 шт./м	46 мм	10 мм
	SMD2835 SI32051 Без пайки		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт./м	42 мм	10 мм
	SMD2835 SI32052 Без пайки		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт./м	42 мм	10 мм
	SMD2835 SI32053 Без пайки		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт./м	42 мм	10 мм
	SI-LS5050/24-60-RGB-IP20		24 В	14,4 Вт/м		60 шт./м	100 мм	10 мм

ПРО SMD2835

5М

3 года гарантии

CRI ≥90Ra IP20								
	SI-LSP2835/24-224-2700-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2420 лм/м	224 шт./м	71 мм	10 мм

SPI SMD2835 БЕГУЩИЙ ОГОНЬ

5М

2 года гарантии

CRI ≥90Ra IP20								
	SI050301		24 В	8 Вт/м	960 лм/м	126 шт./м	166 мм	10 мм

FCOB СВОБОДНЫЙ РЕЗ

5M

2 года гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI32058		24 В	10 Вт/м	900 лм/м	240 шт./м	любой	8 мм
	SI32059		24 В	10 Вт/м	900 лм/м	240 шт./м	любой	8 мм
	SI32060		24 В	10 Вт/м	900 лм/м	240 шт./м	любой	8 мм

FCOB СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

10M

3 года гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI32048		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт./м	85 мм	10 мм
	SI32050		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт./м	85 мм	10 мм
	SI32049		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт./м	85 мм	10 мм

FCOB CCT

5M

2 года гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI32061		24 В	12 Вт/м	750 лм/м	384 шт./м	31 мм	8 мм

ПРО COB

5M

3 года гарантии

CRI ≥90Ra IP20								
	SI050201		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт./м	50 мм	8 мм
	SI050202		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт./м	50 мм	8 мм
	SI050203		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт./м	50 мм	8 мм

ПРО FCOB

5М

2 года гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI32062		24 В	16 Вт/м		678 шт./м	28 мм	10 мм

ПРО COB СВОБОДНЫЙ РЕЗ

5М

3 года гарантии



CRI ≥90Ra IP20								
	SI31140		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт./м	любой	8 мм
	SI31141		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт./м	любой	8 мм
	SI31142		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт./м	любой	8 мм

КОНТРОЛЛЕРЫ

2 года гарантии

						Каналы	Вт	Управление		Инструкция
	SI060101 Пульт с контроллером CCT	до 10 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 6 А)	144/288	RF		
	SI67030 Пульт с контроллером CCT (3 провода)	до 10 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 10 А)	120/240	RF		
	SI060102 Пульт для SPI с контроллером мини	до 10 м	Кнопки	12/24 В	1		RF до 1024 пикселей		

КОННЕКТОРЫ

		Кол -во контактов		ДШВ, мм
	SI33940 Прямой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	17x8x4
	SI33941 Прямой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	17x10x4
	SI33942 Угловой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	20x8x4
	SI33943 Угловой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	22x10x4

		Кол -во контактов		ДШВ, мм
	SI33944 Прямой для SMD	3 контакта Провод 10 см	10 мм CCT (Двухцветная)	18x10x4,5
	SI33945 Прямой для SMD	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	17x10x4,5
	SI33947 Угловой для SMD	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	17x10,1x4,5
	SI33946 Прямой для SMD	4 контакта Провод 10 см	10 мм RGB (Цветная)	18x10x4,5



	SI33949 Прямой для COB	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	17,1x10,1x4,5




	SI33948 Угловой для COB	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	21,8x10,1x4,7

ПРОФИЛЬ

Корпус: Алюминий анодированный.
Рассеиватель: Матовый (пластик)

В комплекте:
Торцевая заглушка - 2 шт.,
комплектующие для монтажа

	Накладной 15x6 мм	
	Накладной 24x6 мм	

	Накладной 16x12 мм	
	Угловой 16x16 мм	

Signimpress

БЛОКИ ПИТАНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЕ

Входное напряжение: 180-265 В IP67

-45 +45 °C

2 года гарантии

КПД: 85%	-В-		А	мм
SI18090	12 В	60 Вт	5 А	139x38x22
SI19720	24 В	60 Вт	2,5 А	139x38x22
SI18091	12 В	100 Вт	8,3 А	179x57x24,5
SI19721	24 В	100 Вт	4,2 А	179x57x24,5
SI18092	12 В	150 Вт	12,5 А	214x57x24,5
SI19722	24 В	150 Вт	6,3 А	214x57x24,5
SI18093	12 В	200 Вт	16,7 А	214x57x24,5
SI19723	24 В	200 Вт	8,3 А	214x57x24,5
SI18094	12 В	300 Вт	25 А	249x74,5x31
SI19724	24 В	300 Вт	12,5 А	249x74,5x31
SI18095	12 В	400 Вт	33,3 А	249x74,5x31
SI19725	24 В	400 Вт	16,7 А	249x74,5x31



НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ


Сверхтонкие IP20

Входное напряжение: 100-265 В

-20 +45 °C

2 года гарантии

КПД: 85%	В		А	мм
SI21814	12 В	24 Вт	2 А	175x18x18
SI22076	24 В	24 Вт	1 А	175x18x18
SI21815	12 В	36 Вт	3 А	282x18x18
SI22077	24 В	36 Вт	1,5 А	282x18x18
SI21816	12 В	48 Вт	4 А	294x18x18
SI22078	24 В	48 Вт	2 А	294x18x18
SI21817	12 В	60 Вт	5 А	294x18x18
SI22079	24 В	60 Вт	2,5 А	294x18x18
SI21818	12 В	72 Вт	6 А	359x18x18
SI22080	24 В	72 Вт	3 А	359x18x18
SI21819	12 В	84 Вт	7 А	359x18x18
SI22081	24 В	84 Вт	3,5 А	359x18x18

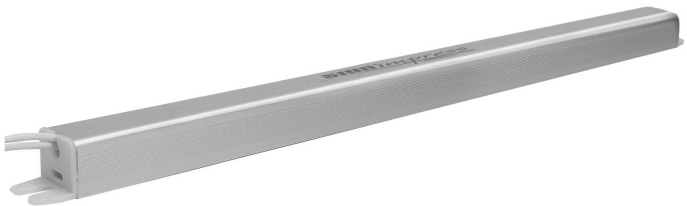

Ультратонкие IP20

-20 +45 °C

2 года гарантии

Входное напряжение: 110-250 В (45-200 Вт)
170-250 В (300-500 Вт)

КПД: 85%	-В-		А	мм
SI21820	12 В	45 Вт	3,8 А	116x35x23
SI22082	24 В	45 Вт	1,9 А	116x35x23
SI21821	12 В	60 Вт	5 А	142x35x23
SI22083	24 В	60 Вт	2,5 А	142x35x23
SI21822	12 В	100 Вт	8,3 А	138x50x23
SI22084	24 В	100 Вт	4,2 А	138x50x23
SI21823	12 В	150 Вт	12,5 А	178x50x23
SI22085	24 В	150 Вт	6,3 А	178x50x23
SI21824	12 В	200 Вт	16,7 А	178x50x23
SI22086	24 В	200 Вт	8,3 А	178x50x23
SI21825	12 В	300 Вт	25 А	205x50x23
SI22087	24 В	300 Вт	12,5 А	205x50x23
SI21826	12 В	400 Вт	33,3 А	235x50x23
SI22088	24 В	400 Вт	16,7 А	235x50x23
SI21827	12 В	500 Вт	41,6 А	235x50x23
SI22089	24 В	500 Вт	20,8 А	235x50x23



Ультра IP44

-10 +45 °C

3 года гарантии

Входное напряжение: 220-240 В КПД: 85%

	-B-		A	мм	
SI020701	48 В	100 Вт	2,1 А	275x26x24	●
SI020702	48 В	100 Вт	2,1 А	275x26x24	○
SI020703	48 В	200 Вт	4,2 А	275x26x24	●
SI020704	48 В	200 Вт	4,2 А	275x26x24	○

Ультра Смарт IP44


-10 +45 °C

3 года гарантии

Входное напряжение: 220-240 В КПД: 85%

	-B-		A	мм	
SI021201	24 В	200 Вт	4,2 А	350x26x24	○
SI021202	24 В	200 Вт	4,2 А	350x26x24	●
SI23971	48 В	100 Вт	2,1 А	354x26x24	●
SI23972	48 В	200 Вт	4,2 А	364x26x24	●

Управление: Смарт приложение. Длина сигнала до 8 м

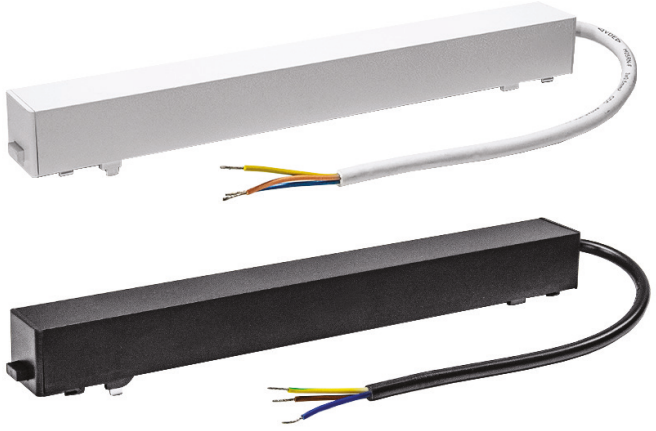

ПРО Диммируемые Триак IP20

-20 +45 °C

3 года гарантии

Входное напряжение: 170-250 В

Triac (Симистор): 0-10 В

КПД: 92%	-В-		A	мм
SI22065	24 В	100 Вт	4,2 А	230x50x30
SI22066	24 В	150 Вт	6,3 А	287x50x30
SI22067	24 В	200 Вт	8,3 А	287x50x30
SI22068	24 В	300 Вт	12,5 А	287x50x30
SI22069	24 В	400 Вт	16,7 А	287x50x30



ПРО Плавный пуск (дисплей) IP20

-25 +45 °C

4 года гарантии

Входное напряжение: 180-250 В

КПД: 92%	-В-		A	мм
SI22060	24 В	100 Вт	4,2 А	171x50,4x28
SI22061	24 В	200 Вт	8,3 А	207x50,4x28
SI22062	24 В	300 Вт	12,5 А	229x56,4x34
SI22063	24 В	400 Вт	16,7 А	254x56,4x34
SI22064	24 В	500 Вт	20,8 А	254x56,4x34



ПРО Регулятор яркости и плавный пуск IP20

-20 +45 °C

3 года гарантии

Входное напряжение: 100-265 В (100 Вт)
170-265 В (200-400 Вт)

КПД: 92%	-В-		А	мм
SI21811	12 В	100 Вт	8,3 А	142x50x26
SI22071	24 В	100 Вт	4,2 А	142x50x26
SI21812	12 В	200 Вт	16,7 А	182x50x26
SI22072	24 В	200 Вт	8,3 А	182x50x26
SI21813	12 В	300 Вт	25 А	189x60x31
SI22073	24 В	300 Вт	12,5 А	189x60x31
SI22074	24 В	400 Вт	16,7 А	222x60x31



ПРО IP20 Входное напряжение: 100-265 В

КПД: 92%	-В-		А	мм
SI21810	12 В	60 Вт	5 А	145x33x22
SI22070	24 В	60 Вт	2,5 А	145x33x22

ПРО Регулятор яркости IP20

-20 +45 °C

3 года гарантии

Входное напряжение: 170-265 В

КПД: 92%	-В-		А	мм
SI22075	24 В	600 Вт	25 А	265x70x36



Sign impress

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

SI46167 IP20


Алюминий



Ø100 мм
Ø110x37 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46172 IP20

Алюминий

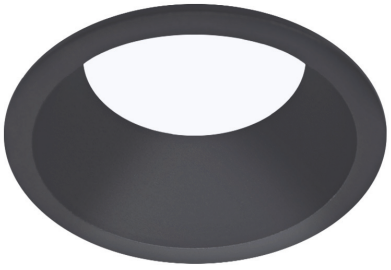

Ø100 мм
Ø110x43 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI-SDRGX53 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
Ø110x50 мм
Гарантия 1 год
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI46168 IP20

Алюминий



Ø100 мм
Ø110x37 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46171 IP20

Алюминий



Ø100 мм
Ø110x43 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI-SDRGX53 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
Ø110x50 мм
Гарантия 1 год
Под Led лампу ≤ 15 Вт


ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

SI46178 IP20 — Алюминий



Ø90 мм
Ø112x25 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46173 IP20 — Алюминий

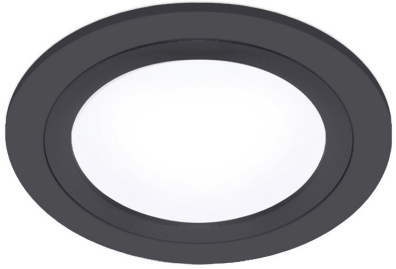


Ø90 мм
Ø112x25 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI-SDQGX53 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм
110x110x50 мм
Гарантия 1 год
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI46177 IP20 — Алюминий

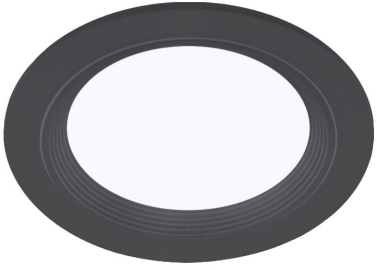

Ø90 мм
Ø112x25 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46174 IP20 — Алюминий

Ø90 мм
Ø112x25 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI-SDQGX53 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм
110x110x50 мм
Гарантия 1 год
Под Led лампу ≤ 15 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

SI46164 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм — Гарантия 2 года
Ø105x43 мм — Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010201 IP20 — Алюминий/Акрил

Ø90 мм — Гарантия 2 года
Ø105x35 мм — Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46181 IP20
SI46179 IP44 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм — Гарантия 2 года
Ø105x45 мм — Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46163 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм — Гарантия 2 года
Ø105x43 мм — Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010202 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм — Гарантия 2 года
Ø105x35 мм — Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46182 IP20
SI46180 IP44 — Алюминий/Акрил

Ø90 мм — Гарантия 2 года
Ø105x45 мм — Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

SI46170 IP20 — Алюминий



Ø100 мм
110x110x37 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010203 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x35 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46166 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x45 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46169 IP20 — Алюминий



Ø100 мм
110x110x37 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010204 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x35 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46165 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x45 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47549 IP20 Алюминий



Ø65 мм
Ø70x40 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47551 IP20 Алюминий



Ø75 мм
Ø87x44 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47561 IP20 Алюминий/PC




Ø75 мм
Ø85x47 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47550 IP20 Алюминий

Ø65 мм
Ø70x40 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47552 IP20 Алюминий

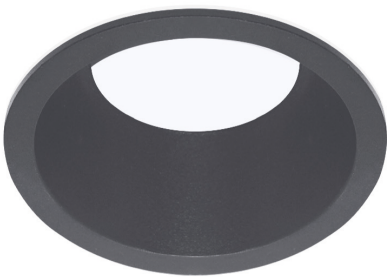

Ø75 мм
Ø87x44 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47560 IP20 Алюминий/PC




Ø75 мм
Ø85x47 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)

SI47545 IP20

Алюминий

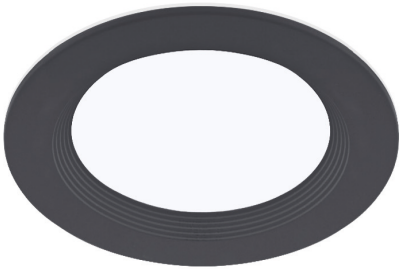

Ø65 мм
Ø85x30 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47555 IP20

Алюминий

Ø65 мм
Ø85x33 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47540 IP20

Пластик



Ø75 мм
Ø88x40 мм
Гарантия 1 год
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47546 IP20

Алюминий

Ø65 мм
Ø85x30 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47556 IP20

Алюминий



Ø65 мм
Ø85x33 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47559 IP20

Алюминий/Акрил

Ø75 мм
Ø100x55 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)

SI010403 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø80 мм
Ø92x35 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47547 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø65 мм
Ø92x35 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47542 IP20 — Алюминий/Акрил

Ø75 мм
Ø90x36 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010404 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø80 мм
92x92x35 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47548 IP20 — Алюминий/Акрил

Ø65 мм
Ø92x35 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47541 IP20 — Алюминий/Акрил



Ø75 мм
Ø90x36 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3 (MR16)


SI47557 IP20

Алюминий

Ø65 мм
85x85x33 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47554 IP20

Алюминий

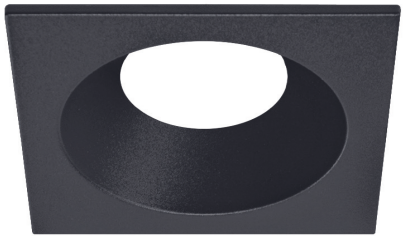

Ø75 мм
87x87x44 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47544 IP20

Алюминий/Акрил



Ø75 мм
90x90x36 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47558 IP20

Алюминий



Ø65 мм
85x85x33 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47553 IP20

Алюминий



Ø75 мм
87x87x44 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47543 IP20

Алюминий/Акрил



Ø75 мм
90x90x36 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

Встраиваемые поворотные под лампу

SI010108 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий



Ø80 мм
Ø94x30 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010101 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий



Ø80 мм
Ø94x24 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010107 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий



Ø80 мм
Ø94x30 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт


SI010102 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий



Ø80 мм
Ø94x24 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

Встраиваемые поворотные под лампу

SI010103 GU5.3 (MR16) IP20 — Алюминий

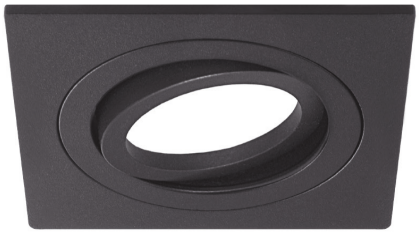


Ø80 мм
92x92x24 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010110 GU5.3 (MR16) IP20 — Алюминий



Ø80 мм
92x92x31 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46176 GX53 IP20 — Алюминий

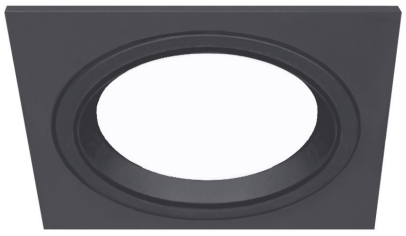

Ø100 мм
112x112x25 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010104 GU5.3 (MR16) IP20 — Алюминий




Ø80 мм
92x92x24 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010109 GU5.3 (MR16) IP20 — Алюминий



Ø80 мм
92x92x31 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI46175 GX53 IP20 — Алюминий

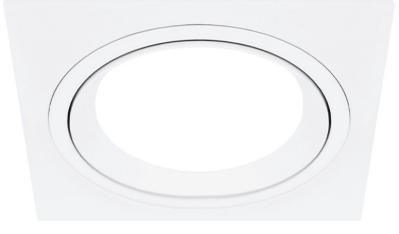

Ø100 мм
112x112x25 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010105 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий
Поворотные



160x80 мм
173x92x26 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47562 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий/Акрил



160x80 мм
170x90x30 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010218 GX53 IP20 Алюминий/Акрил



195x90 мм
210x105x45 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010106 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий
Поворотные



160x80 мм
173x92x26 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI47563 GU5.3 (MR16) IP20 Алюминий/Акрил



160x80 мм
170x90x30 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010217 GX53 IP20 Алюминий/Акрил



195x90 мм
210x105x45 мм
Гарантия 2 года
Под Led лампу ≤ 12 Вт

Накладные под лампу GX53

SI-SO-GX53-1B
Алюминий
IP20



Гарантия 1 год
Ø85x70 мм
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-2W
Алюминий
IP20



Гарантия 1 год
Ø83x70 мм
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SOR-GX53-1B
Алюминий/Акрил
IP20



Гарантия 1 год
Ø83x72 мм
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-1W
Алюминий
IP20



Гарантия 1 год
Ø85x70 мм
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-2B
Алюминий
IP20



Гарантия 1 год
Ø83x70 мм
Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI-SOR-GX53-1W
Алюминий/Акрил
IP20



Гарантия 1 год
Ø83x72 мм
Под Led лампу ≤ 15 Вт


Накладные под лампу GX53

SI010304 Алюминий
IP20



Гарантия 2 года
Ø85x50 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI-SO-GX53-3W Сталь
IP20



Гарантия 1 год
Ø83x46 мм Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI010302 Алюминий/Акрил
IP20



Гарантия 2 года
Ø83x60 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI010303 Алюминий
IP20



Гарантия 2 года
Ø85x50 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI-SO-GX53-3B Сталь
IP20



Гарантия 1 год
Ø83x46 мм Под Led лампу ≤ 15 Вт

SI010301 Алюминий/Акрил
IP20



Гарантия 2 года
Ø83x60 мм Под Led лампу ≤ 12 Вт

Накладные под лампу GX53

SI48871 IP20

Алюминий/Акрил

Гарантия 2 года

Ø100x50 мм

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI48872 IP20

Алюминий/Акрил



Гарантия 2 года

Ø100x50 мм

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI48874 IP20

Алюминий



Гарантия 2 года

Ø83x70 мм

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI48870 IP20

Алюминий/Акрил



Гарантия 2 года

Ø100x50 мм

Под Led лампу ≤ 12 Вт

SI48873 IP20

Алюминий/Акрил




Гарантия 2 года

Ø100x50 мм


Под Led лампу ≤ 12 Вт

Панели с регулировкой монтажного отверстия


Вид светодиода SMD2835
Рабочее напряжение ... 170-265 В
Материал корпуса ... Сталь/Поликарбонат
Степень защиты IP20
Гарантия ..... 1 год

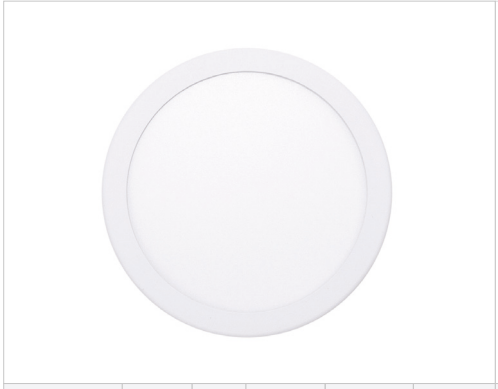

				мм	мм
SI030101	8 Вт	○	400 лм	Ø115	50-100
SI030102	15 Вт	○	750 лм	Ø173	50-160

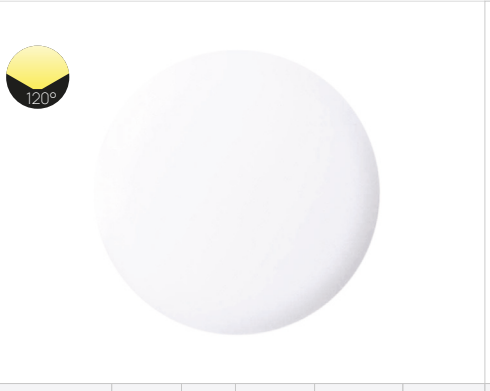

				мм	мм
SI-PSM-R	9 Вт	○	700 лм	Ø85	50-70
	9 Вт	●	700 лм	Ø85	50-70
	15 Вт	○	1200 лм	Ø120	50-105
	15 Вт	●	1200 лм	Ø120	50-105
	22 Вт	○	1900 лм	Ø170	50-150
	22 Вт	●	1900 лм	Ø170	50-150
	32 Вт	○	2800 лм	Ø220	50-205
	32 Вт	●	2800 лм	Ø220	50-205

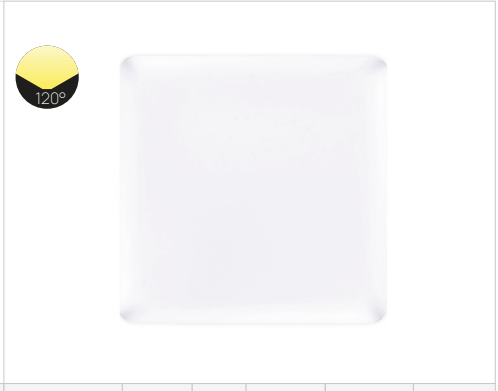

				мм	мм
SI-PSM-S	9 Вт	○	700 лм	85x85	50-70
	9 Вт	●	700 лм	85x85	50-70
	15 Вт	○	1200 лм	120x120	50-105
	15 Вт	●	1200 лм	120x120	50-105
	22 Вт	○	1900 лм	170x170	50-150
	22 Вт	●	1900 лм	170x170	50-150
	32 Вт	○	2800 лм	220x220	50-205
	32 Вт	●	2800 лм	220x220	50-205

Sign impress

ПРО

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Рабочее напряжение ..... 180-260 В

Частота тока ..... 50-60 Гц

Рабочая температура ..... -40 °C +40 °C

Степень защиты IP20

Индекс цветопередачи ..... ≥ 80Ra

Коэффициент мощности ..... ≥ 0,5PF

Гарантия ..... 2 года

Модуль

					Драйвер	мм
SI090101	38°	7 Вт	○	490-560 лм	IC COB DOB	50x22
SI29420	60°	7 Вт	○	560-630 лм	IC COB DOB	50x22
SI29421	120°	7 Вт	○	560-630 лм	IC SMD DOB	50x22
SI29424 Керамика	60°	10 Вт	○	800-900 лм	IC SMD DOB	50x22

GU10

				Драйвер	мм
SI040601	7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040602	7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040603	7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040604	9 Вт	○	630-720 лм	IC DOB	50x68

GX53

				Драйвер	мм
SI-PRO-LGX53-8-3000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-8-4000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-8-6000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-10-3000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-10-4000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-10-6000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI26020	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI26021	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI26022	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI26023	14 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-15-4000	15 Вт		1200-1350 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-15-6000	15 Вт		1200-1350 лм	IC DOB	74x29

CCT 3 Режима				Драйвер	мм
SI-PRO-CCTLGX53-11	11 Вт		880-990 лм	IC DOB	74x29

GU5.3 (MR16)

				Драйвер	мм
SI040701	7 Вт		490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040702	7 Вт		490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040703	7 Вт		490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040704	9 Вт		630-720 лм	IC DOB	50x59

					Драйвер	мм
SI040501	38°	9 Вт		630-720 лм	IC COB DOB	50x57

					Драйвер	мм
SI040401	38°	9 Вт		630-720 лм	IC COB DOB	50x66

Sign impress

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Sign impress



2 года гарантии

- Рабочее напряжение ..... 85-265 В
- Цветовая температура ..... 3000/4000/6000 K
- Индекс цветопередачи ..... ≥ 80Ra
- Коэффициент мощности 0,6PF
- Управление ..... Выключатель (3CCT)/Приложение/Пульт
- Степень защиты IP20

Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76282 Накладная	24	3120	Ø450 ↑110	Белый
SI76283 Накладная	32	4160	Ø550 ↑110	Чёрный/Золото
SI76284 Накладная	32	4160	Ø550 ↑110	Белый

Инструкция управления

Сохранение настроек и диммирование происходит с помощью приложения и/или пульта.

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ





Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76286 Накладная	24	3120	Ø400 ↑90	Белый/Чёрный
SI76287 Накладная	24	3120	Ø400 ↑90	Белый/Золото
SI76288 Накладная	40	5200	Ø500 ↑90	Белый/Чёрный
SI76289 Накладная	40	5200	Ø500 ↑90	Белый/Золото
SI77443 Подвесная	24	3120	Ø400 ↑1000	Белый/Чёрный
SI77444 Подвесная	24	3120	Ø400 ↑1000	Белый/Золото
SI77445 Подвесная	40	5200	Ø500 ↑1000	Белый/Золото

Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76302 Накладная	40	5200	Ø480↑110	Чёрный
SI76303 Накладная	40	5200	Ø580 ↑110	Чёрный
SI76309 Накладная	40	5200	Ø480 ↑110	Белый
SI76310 Накладная	40	5200	Ø580 ↑110	Белый
SI77449 Подвесная	40	5200	Ø580↑1000	Чёрный
SI77450 Подвесная	40	5200	Ø580↑1000	Белый

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ





Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76296 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76297 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Белый
SI76298 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Серый
SI76299 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76300 Накладная	50	6500	Ø620 ↑110	Чёрный
SI76301 Накладная	50	6500	Ø620 ↑110	Белый
SI77447 Подвесная	50	6500	Ø620 ↑1000	Чёрный
SI77448 Подвесная	50	6500	Ø620 ↑1000	Белый


Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76290 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Белый
SI76291 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76292 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Серый
SI76293 Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76294 Накладная	49	6370	Ø600 ↑110	Белый
SI76295 Накладная	49	6370	Ø600 ↑110	Чёрный
SI77446 Подвесная	49	6370	Ø600 ↑1000	Белый





Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76279 Накладная	25	3250	Ø600 ↑80	Белый
SI77442 Подвесная	21	2730	Ø500 ↑1000	Чёрный

Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76308 Накладная	43	5590	Ø520 ↑90	Белый
SI77457 Подвесная	33	4290	Ø420 ↑1000	Чёрный

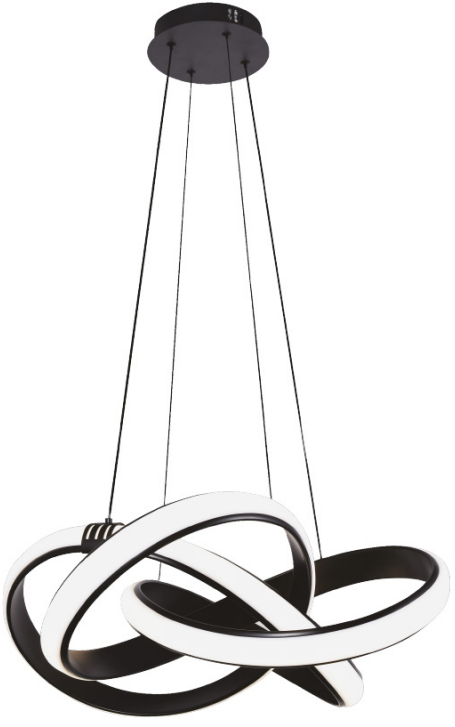

Алюминий/Силикон	Вт	лм	мм	
SI77454 Подвесная	101	13130	Ø500 ↑1000	Чёрный



Алюминий/Силикон	Вт	лм	мм	
SI77453 Подвесная	93	12090	Ø530 ↑1000	Белый





Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76304 Накладная	20	2600	Ø480↑50	Чёрный
SI76305 Накладная	23	2990	Ø580↑50	Чёрный
SI76306 Накладная	20	2600	Ø480↑50	Белый
SI76307 Накладная	23	2990	Ø580↑50	Белый

Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76275 Накладная	24	3120	Ø400↑90	Чёрный/Золото
SI76276 Накладная	24	3120	Ø400↑90	Белый/Золото
SI76277 Накладная	40	5200	Ø500↑90	Чёрный/Золото
SI76278 Накладная	40	5200	Ø500↑90	Белый/Золото

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ





Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI77451 Подвесная	22	2860	Ø400 ↑1000	Чёрный/Золото
SI77452 Подвесная	22	2860	Ø400 ↑1000	Белый

Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76280 Накладная	24	3120	Ø460 ↑150	Чёрный/Золото
SI76281 Накладная	24	3120	Ø460 ↑150	Белый/Золото



Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI77456 Подвесная	24	3120	Ø500 ↑1000	Белый/Дерево



Пластик/Ткань	Вт	лм	мм	
SI77455 Подвесная	24	3120	Ø500 ↑1000	Чёрный/Оранж

Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76285 Накладная	24	3380	Ø620 ↑60	Белый



Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI77453 Подвесная	18	2340	Ø500 ↑240	Белый/Кофе



Алюминий/Пластик	Вт	лм	мм	
SI76273 Накладная	24	3120	Ø400 ↑130	Чёрный/Золото
SI76274 Накладная	36	4680	Ø500 ↑130	Чёрный/Золото

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ IP20

2 года гарантии

				Кол-во режимов	Управление	Инструкция
	SI68745	до 8 м	Кнопки	15 шт.	RF (2,4 ГГц)	
	SI68746	до 8 м	Кнопки	15 шт.	RF (2.4ГГц)	