




ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ




● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В

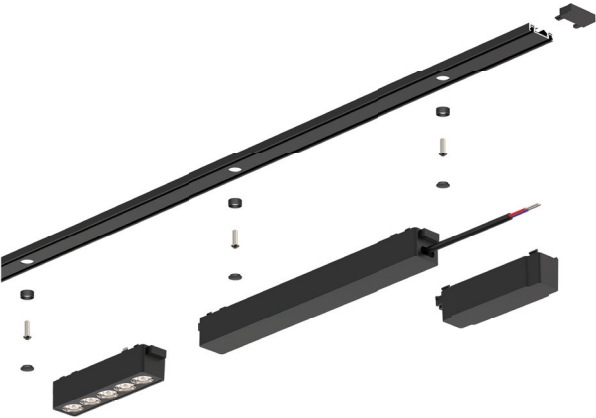







В комплекте:
Заглушка – 2 шт.
Экран ПВХ – 1 шт.

Материал корпуса Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 24/48 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года



U	ДШВ, мм	Ø
SI020401	1000x26x6	●
SI020404	1000x26x6	○
SI020402	2000x26x6	●
SI020405	2000x26x6	○
SI020403	3000x26x6	●
SI020406	3000x26x6	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В



Коннектор 90°

Коннектор прямой

Коннектор угловой

Коннектор Т

Коннектор Х

	 ДШВ, мм	
SI020501	26x26x6	●
SI020502	26x26x6	○


	 ДШВ, мм	
SI020503	46x26x6	●
SI020504	46x26x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020505	36x36x6	●
SI020506	36x36x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020507	46x36x6	●
SI020508	46x36x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020509	46x46x6	●
SI020510	46x46x6	○

● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
ПОДВЕСНОЙ 24/48 В



В комплекте:

- Заглушка – 2 шт.
- Экран ПВХ – 1 шт.

Материал корпуса Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 24/48 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года

	 ДШВ, мм	
SI020407	1000x29,5x50	●
SI020410	1000x29,5x50	○
SI020408	2000x29,5x50	●
SI020411	2000x29,5x50	○
SI020409	3000x29,5x50	●
SI020412	3000x29,5x50	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ ПОДВЕСНОЙ 24/48 В



Коннектор 90°

	 ДШВ, мм	
SI020511	80x26x50	
SI020512	80x26x50	


Стыковочный элемент

	 ДШВ, мм	
SI020521	75x25x5	
SI020522	75x25x5	

Тросовый подвес - 2 шт.
с комплектующими

	↑ мм	
SI020523	до 150	
SI020524	до 150	

● ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

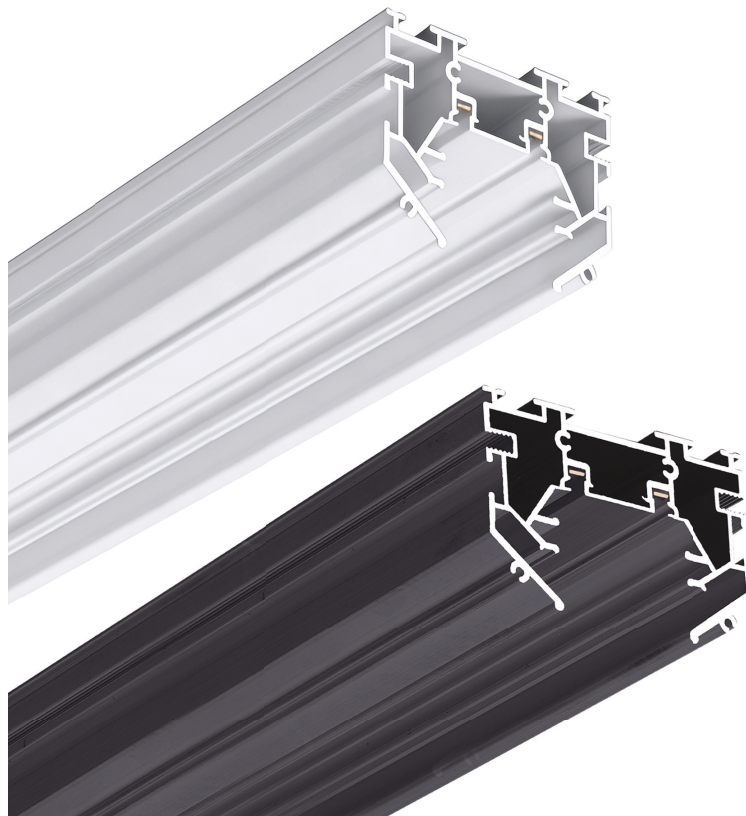

В комплекте:

Боковой держатель – 2 шт.

Экран ПВХ – 1 шт.


Материал корпуса Алюминий

Жилы Медные

Напряжение 24/48 В

Степень защиты IP44


Гарантия 3 года



	 ДШВ, мм	
SI020413	1000x60x41	●
SI020414	1500x60x41	●
SI020415	2000x60x41	●
SI56210	2000x60x41	○
SI020416	3000x60x41	●
SI56211	3000x60x41	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА
ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

Signimpress

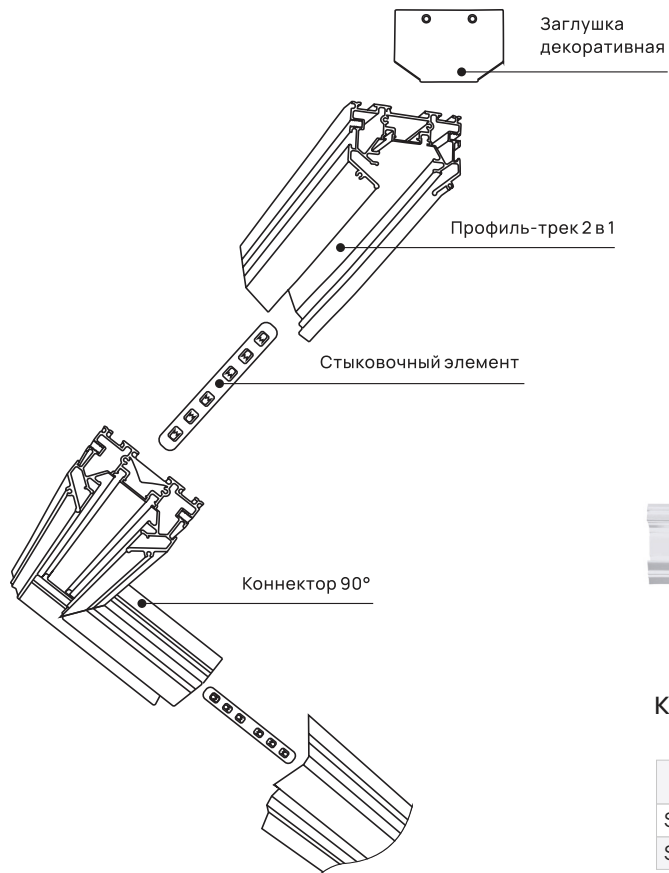


Стыковочный
элемент – 4 шт.

	ДШВ, мм
SI020526	80x10x3



Коннектор 90°

	ДШВ, мм	●
SI020525	100x60x41	●
SI58961	100x60x41	○

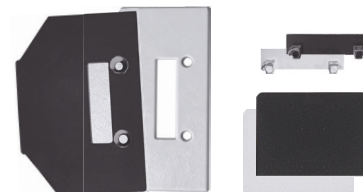

Заглушки декоративные

	ДШВ, мм	●
SI020527	60x1,8x41	●
SI58960	60x1,8x41	○

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 24/48 В




Заглушка декоративная

	 ДШВ, мм	
SI020519	70x26x29	●
SI020520	70x26x29	○



Коннектор питания Шот
Длина провода 8 см

	 ДШВ, мм	
SI020515	200x26x16	●
SI020516	200x26x16	○



Коннектор питания

	 ДШВ, мм	
SI020513	170x26x16	●
SI020514	170x26x16	○



Коннектор питания Лонг
Длина провода 16 см

	 ДШВ, мм	
SI020517	280x26x16	●
SI020518	280x26x16	○

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX CRI ≥ 90Ra



Спот Трио

48 В 4000 К 24° Алюминий

	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI020303	6	370	113x26x55	●
SI020304	6	370	113x26x55	○

Коэффициент мощности ≥ 0,5PF

Степень защиты IP44

Гарантия 3 года



Спот Баррел

48 В 4000 К 24° Алюминий

	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI020301	6	583	Ø80 ↑75	●
SI020302	6	583	Ø80 ↑75	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra

Sign*impress*



Подвес Шейк

48 В 4000 К 360° Алюминий/Силикон

	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI020321	16	1240	Ø22x1000	●
SI020322	48	3300	Ø22x3000	●



Подвес Лонг

48 В 4000 К 24° Алюминий

	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI020319	6	421	Ø30 ↑ до 1250	●
SI020320	6	421	Ø30 ↑ до 1250	○



Эклипс

48 В 4000 К 180° Алюминий/PC

	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI020317	20	1702	Ø26x602 ↑ 87	●

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra

Sign*impress*



Луна-1

48 В 4000 К 150° Алюминий/Стекло

	 Вт	 лм	 мм	
SI020314	9	720	Ø95x40 ↑140	●



Луна-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

	 Вт	 лм	 мм	
SI020315	9	720	Ø95x30 ↑140	●
SI020323	9	720	Ø95x30 ↑140	○



Луна-3

48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

	 Вт	 лм	 мм	
SI020316	6	585	Ø98 ↑155	●

Подвес Луна-4


48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

	 Вт	 лм	 мм	
SI020318	6	480	Ø98 ↑ до 1350	●



Управление светом

1. Групповой контроль через блок питания
УльтраСмарт (2700-6500K)
2. Свечение 3000K
3. Свечение 4000K
4. Свечение 6000K

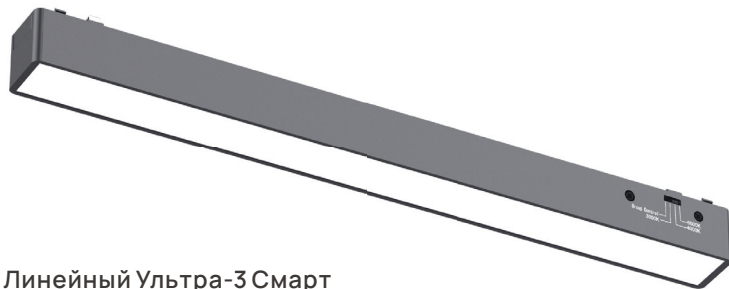

Линейный Ультра-3 Смарт

48 В 150° Алюминий/Акрил

  	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI53773	10	800	315x26x24	●
SI53774	20	1600	615x26x24	●
SI53775	30	2400	915x26x24	●



Инклин-3 Смарт

48 В 24° Алюминий

  	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI53776	9	735	Ø44x107 ↑160	



Инклин-3 Дабл Смарт

48 В 24° Алюминий

  	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI53777	18	1500	Ø44x107 ↑160	



Инклин-2

48 В 4000 К 24° Алюминий

	 Вт	 лм	 мм	
SI020309	10	750	Ø50x100 ↑125	●
SI020310	10	750	Ø50x100 ↑125	○
SI020311	20	1700	Ø60x115 ↑130	●
SI020312	20	1700	Ø60x115 ↑130	○
SI020313	30	2742	Ø70x155 ↑145	●

Инклин-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

  	 Вт	 лм	 мм	
SI021105	10	790	Ø50x100 ↑125	○
SI021106	10	790	Ø50x100 ↑125	●
SI021107	20	1620	Ø60x115 ↑130	○
SI021108	20	1620	Ø60x115 ↑130	●
Управление через блок питания Ультра Смарт				

Настройка
смарт светильника



СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra

Sign*impress*



Инклин-1

48 В 4000 К 24° Алюминий

U	Вт	лм	мм	
SI020305	9	755	Ø44x107 ↑160	●
SI020306	9	755	Ø44x107 ↑160	○



Инклин-1 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

Bluetooth U	Вт	лм	мм	
SI021101	9	720	Ø44x107 ↑160	○
SI021102	9	720	Ø44x107 ↑160	●

Управление через блок питания Ультра Смарт

Инклин-1 Дабл

48 В 4000 К 24° Алюминий

U	Вт	лм	мм	
SI020307	18	1525	Ø44x107 ↑160	●
SI020308	18	1525	Ø44x107 ↑160	○




Инклин-1 Дабл Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

Bluetooth U	Вт	лм	мм	
SI021103	18	1449	Ø44x107 ↑160	○
SI021104	18	1449	Ø44x107 ↑160	●

Управление через блок питания Ультра Смарт

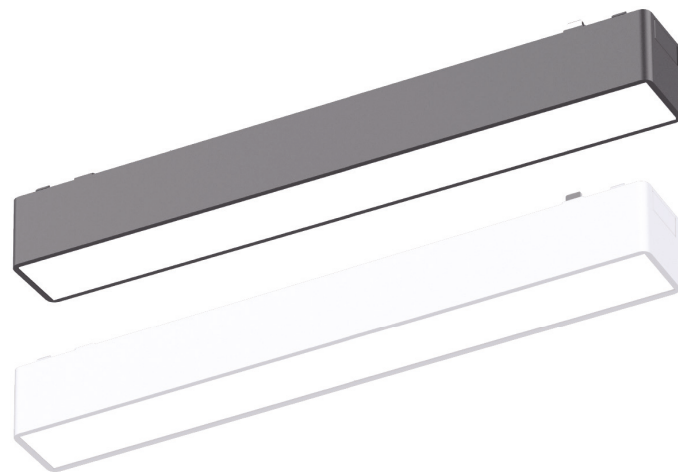

Линейный Ультра-1

48 В 4000 К 24° Алюминий

U	Вт	лм	мм	
SI020201	10	769	230x26x24	●
SI020202	10	769	230x26x24	○
SI020203	15	1170	338x26x24	●
SI020204	15	1170	338x26x24	○
SI020205	20	1479	446x26x24	●
SI020206	20	1479	446x26x24	○
SI020207	25	1912	554x26x24	●
SI020208	25	1912	554x26x24	○

Линейный Ультра-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

U	Вт	лм	мм	
SI020209	5	397	122x26x24	●
SI020210	5	397	122x26x24	○
SI020211	10	640	315x26x24	●
SI020212	10	640	315x26x24	○
SI020213	20	1834	615x26x24	●
SI020214	20	1834	615x26x24	○
SI020215	30	2580	915x26x24	●
SI020216	30	2580	915x26x24	○

Линейный Ультра-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 150° Алюминий/Акрил

  	 Вт	 ЛМ	 мм	
SI021001	10	940	315x26x24	
SI021002	10	940	315x26x24	
SI021003	20	1740	615x26x24	
SI021004	20	1740	615x26x24	
SI021005	30	2460	915x26x24	
SI021006	30	2460	915x26x24	
Управление через блок питания Ультра Смарт				



Баррел-2

48 В 4000 К 24° Алюминий

U	Вт	лм	мм	
SI53771	7	560	Ø60x54 ↑95	●



Баррел-2 Дабл

48 В 4000 К 24° Алюминий

U	Вт	лм	мм	
SI53772	14	1120	Ø60x54 ↑95	●

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX CRI ≥ 90Ra



Материал корпуса Алюминий
Напряжение 220-240 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года

Инclin-3 4000 K 36° PF ≥ 0,5PF

	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🔘
SI020901	10	900	Ø50x100 ↑70	○
SI020902	10	900	Ø50x100 ↑70	●
SI020903	20	1800	Ø60x115 ↑65	○
SI020904	20	1800	Ø60x115 ↑65	●
SI020905	30	2700	Ø70x135 ↑70	○
SI020906	30	2700	Ø70x135 ↑70	●

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ CRI ≥ 80 Ra



Материал корпуса Алюминий
Напряжение 110-245 В
Степень защиты IP20
Гарантия 2 года

4000 К 120° PF ≥ 0,5PF

	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	⦿
SI81732	20	1100	335x33 ↑57	○
SI81733	20	1100	335x33 ↑57	●
SI81734	30	1580	465x33 ↑57	○
SI81735	30	1580	465x33 ↑57	●

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

Материал корпуса Алюминий

Напряжение 220-240 В

Степень защиты IP20



GU10 ≤13Вт Гарантия1год

	 мм	
SI-ST1-GU10-1B	Ø55x100 ↑178	●
SI-ST1-GU10-1W	Ø55x100 ↑178	○



GU10 ≤13Вт Гарантия1год

	 мм	
SI-STHA1-GU10-1B	Ø52x92 ↑123	●
SI-STHA1-GU10-1W	Ø52x92 ↑123	○



GU10 ≤13Вт Гарантия1год

	 мм	
SI-STR1-GU10-1B	Ø54x115 ↑185	●
SI-STR1-GU10-1W	Ø54x115 ↑185	○

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

Sign*impress*



GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	 мм	
SI-ST1-GX53-1B	Ø82x60 ↑140	●
SI-ST1-GX53-1W	Ø82x60 ↑140	○



GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	 мм	
SI-STR1-GX53-1B	Ø85x80 ↑160	●
SI-STR1-GX53-1W	Ø85x80 ↑160	○



GX53 ≤ 12 Вт Гарантия 2 года

	 мм	
SI020101	Ø83x60 ↑140	○
SI020102	Ø83x60 ↑140	●

● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В




В комплекте:

Коннектор питания - 1 шт.

Заглушка торцевая - 1 шт.

Материал корпуса Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 220-240 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года

	⚙ ДШВ, мм	●
SI020801	1000x34x20	●
SI020804	1000x34x20	○
SI020802	2000x34x20	●
SI020805	2000x34x20	○
SI020803	3000x34x20	●
SI020806	3000x34x20	○

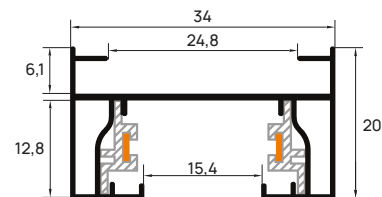

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В




Коннектор питания

	 ДШВ, мм	
SI020601	108x34x23	●
SI020602	108x34x23	○




Коннектор прямой

	 ДШВ, мм	
SI020611	74x34x23	●
SI020612	74x34x23	○




Заглушка торцевая

	 ДШВ, мм	
SI020603	33x30x23	●
SI020604	33x30x23	○




Коннектор угловой

	 ДШВ, мм	
SI020605	69x34x23	●
SI020606	69x34x23	○

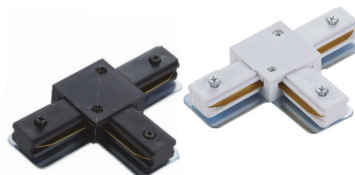

Коннектор Т образный

	 ДШВ, мм	
SI020607	102x34x23	●
SI020608	102x34x23	○

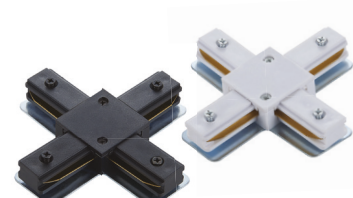

Коннектор Х образный

	 ДШВ, мм	
SI020609	102x34x23	●
SI020610	102x34x23	○