

Sign *impress*



sign *impress*

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ




● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В



В комплекте:
Заглушка – 2 шт.
Экран ПВХ – 1 шт.

Материал корпуса ... Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 24/48 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года






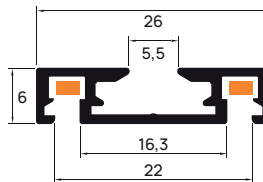


U	ДШВ, мм	⦿
SI020401	1000x26x6	●
SI020404	1000x26x6	○
SI020402	2000x26x6	●
SI020405	2000x26x6	○
SI020403	3000x26x6	●
SI020406	3000x26x6	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 24/48 В

Signimpress



Коннектор 90°

Коннектор прямой

Коннектор угловой

Коннектор T

Коннектор X

	 ДШВ, мм	
SI020501	26x26x6	●
SI020502	26x26x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020503	46x26x6	●
SI020504	46x26x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020505	36x36x6	●
SI020506	36x36x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020507	46x36x6	●
SI020508	46x36x6	○

	 ДШВ, мм	
SI020509	46x46x6	●
SI020510	46x46x6	○

● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ ПОДВЕСНОЙ 24/48 В



В комплекте:

Заглушка – 2 шт.

Экран ПВХ – 1 шт.


Материал корпуса Алюминий

Жилы Медные

Напряжение 24/48 В

Степень защиты IP44

Гарантия 3 года

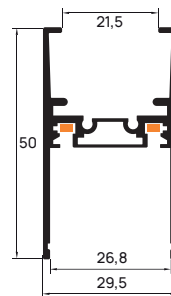


🔌	🏗️ ДШВ, мм	⦿
SI020407	1000x29,5x50	●
SI020410	1000x29,5x50	○
SI020408	2000x29,5x50	●
SI020411	2000x29,5x50	○
SI020409	3000x29,5x50	●
SI020412	3000x29,5x50	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ 24/48 В

Signimpress

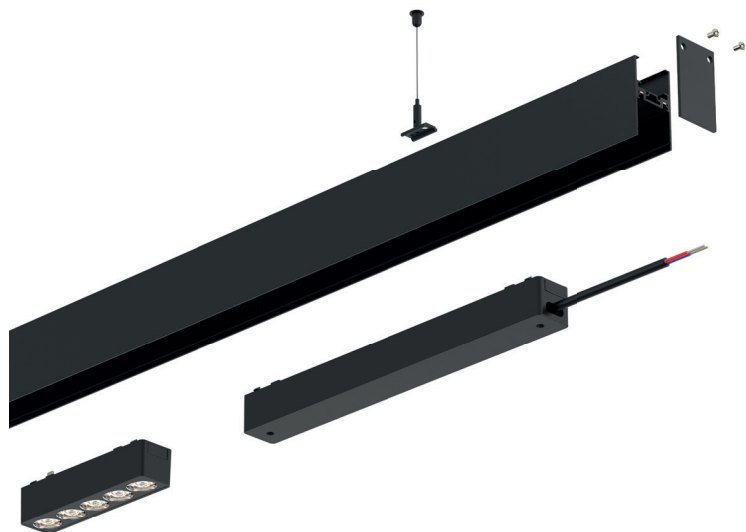

Коннектор 90°

	 ДШВ, мм	
SI020511	80x26x50	
SI020512	80x26x50	






Стыковочный элемент



	 ДШВ, мм	
SI020521	75x25x5	
SI020522	75x25x5	



Тросовый подвес - 2 шт.
с комплектующими

	↑ мм	
SI020523	до 150	
SI020524	до 150	

● ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

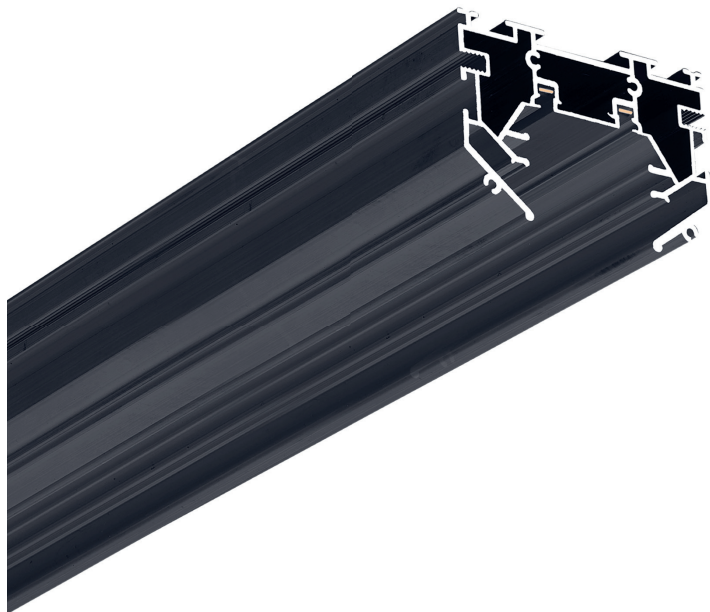

В комплекте:

Боковой держатель – 2 шт.

Экран ПВХ – 1 шт.

Материал корпуса Алюминий

Жилы Медные



Напряжение 24/48 В

Степень защиты IP44

Гарантия 3 года

U	ДШВ, мм	Ø
SI020413	1000x60x41	●
SI020414	1500x60x41	●
SI020415	2000x60x41	●
SI020416	3000x60x41	●

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА
ПРОФИЛЬ-ТРЕК 2 В 1 24/48 В

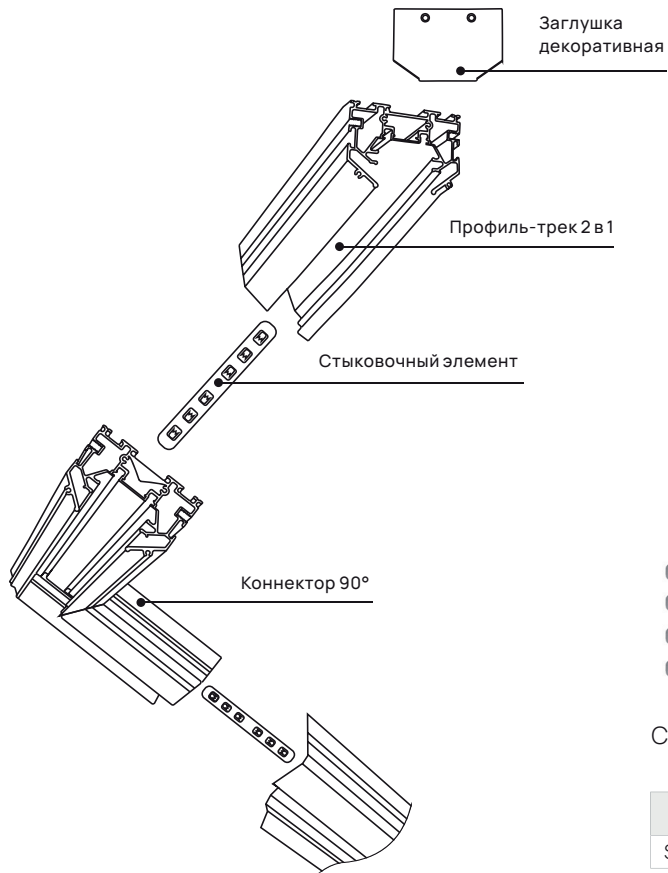

Заглушки декоративные

	ДШВ, мм	
SI020527	60x1,8x41	



Стыковочный элемент - 4 шт.

	ДШВ, мм	
SI020526	80x10x3	





Коннектор 90°

	ДШВ, мм	
SI020525	100x60x41	

● КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 24/48 В




Заглушка декоративная


	 ДШВ, мм	
SI020519	70x26x29	●
SI020520	70x26x29	○

Коннектор питания Шот
Длина провода 8 см



	 ДШВ, мм	
SI020515	200x26x16	●
SI020516	200x26x16	○



Коннектор питания

	 ДШВ, мм	
SI020513	170x26x16	●
SI020514	170x26x16	○

Коннектор питания Лонг
Длина провода 16 см






	 ДШВ, мм	
SI020517	280x26x16	●
SI020518	280x26x16	○

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX



Спот Трио

48 В 4000 К 24° Алюминий






	 ВТ	 ЛМ	 ММ	
SI020303	6	370	113x26x55	●
SI020304	6	370	113x26x55	○

Индекс цветопередачи ≥ 90Ra
Коэффициент мощности ≥ 0,5PF
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года





Спот Баррел

48 В 4000 К 24° Алюминий

	 ВТ	 ЛМ	 ММ	
SI020301	6	583	Ø80 ↑75	●
SI020302	6	583	Ø80 ↑75	○

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra

Signimpress

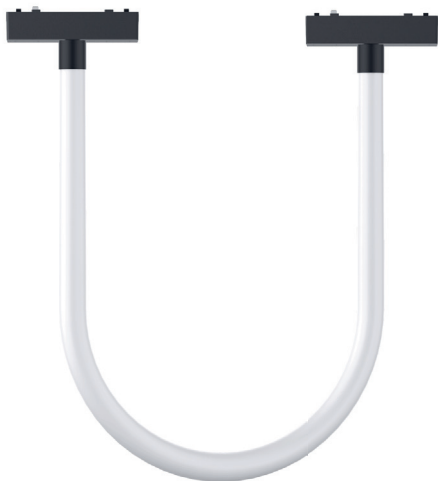

Подвес Шейк

48 В 4000 К 360° Алюминий/Силикон

🔗	⚡ ВТ	💡 ЛМ	📐 ММ	🕒
SI020321	16	1240	Ø22x1000	●
SI020322	48	3300	Ø22x3000	●

Эклипс

48 В 4000 К 180° Алюминий/РС

🔗	⚡ ВТ	💡 ЛМ	📐 ММ	🕒
SI020317	20	1702	Ø26x602 ↑ 87	●

Подвес Лонг

48 В 4000 К 24° Алюминий

🔗	⚡ ВТ	💡 ЛМ	📐 ММ	🕒
SI020319	6	421	Ø30 ↑ до 1250	●
SI020320	6	421	Ø30 ↑ до 1250	○



Луна-1

48 В 4000 К 150° Алюминий/Стекло

	Вт	лм	мм	
SI020314	9	720	Ø95x40 ↑140	●



Луна-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

	Вт	лм	мм	
SI020315	9	720	Ø95x30 ↑140	●
SI020323	9	720	Ø95x30 ↑140	○



Подвес Луна-4

48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло



Луна-3


48 В 4000 К 180° Алюминий/Стекло

	Вт	лм	мм	
SI020316	6	585	Ø98 ↑155	●

	Вт	лм	мм	
SI020318	6	480	Ø98 ↑ до 1350	●

СИСТЕМА МАГНИТНАЯ 1 ФАЗА CRI ≥ 90Ra

signimpress

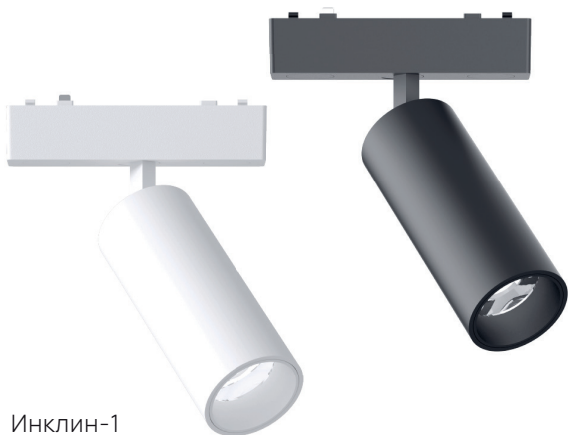

Инклин-1

48 В 4000 К 24° Алюминий

🔌	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI020305	9	755	Ø44 ↑160	●
SI020306	9	755	Ø44 ↑160	○

Инклин-1 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

🔌 🕒	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI021101	9	720	Ø44 ↑160	○
SI021102	9	720	Ø44 ↑160	●

Групповое управление через блок питания Ультра Смарт



Инклин-1 Дабл

48 В 4000 К 24° Алюминий

🔌	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI020307	18	1525	Ø44 ↑160	●
SI020308	18	1525	Ø44 ↑160	○

Инклин-1 Дабл Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

🔌 🕒	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	🕒
SI021103	18	1449	Ø44 ↑160	○
SI021104	18	1449	Ø44 ↑160	●

Групповое управление через блок питания Ультра Смарт



Инклин-2

48 В 4000 К 24° Алюминий

	Вт	лм	мм	
SI020309	10	750	Ø50x100 ↑125	●
SI020310	10	750	Ø50x100 ↑125	○
SI020311	20	1700	Ø60x115 ↑130	●
SI020312	20	1700	Ø60x115 ↑130	○
SI020313	30	2742	Ø70x155 ↑145	●

Инклин-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 24° Алюминий

		Вт	лм	мм	
SI021105		10	790	Ø50x100 ↑125	○
SI021106		10	790	Ø50x100 ↑125	●
SI021107		20	1620	Ø60x115 ↑130	○
SI021108		20	1620	Ø60x115 ↑130	●
Групповое управление через блок питания Ультра Смарт					

Настройка
смарт светильника






Линейный Ультра-1

48 В 4000 К 24° Алюминий

U	Вт	лм	мм	⦿
SI020201	10	769	230x26x24	●
SI020202	10	769	230x26x24	○
SI020203	15	1170	338x26x24	●
SI020204	15	1170	338x26x24	○
SI020205	20	1479	446x26x24	●
SI020206	20	1479	446x26x24	○
SI020207	25	1912	554x26x24	●
SI020208	25	1912	554x26x24	○

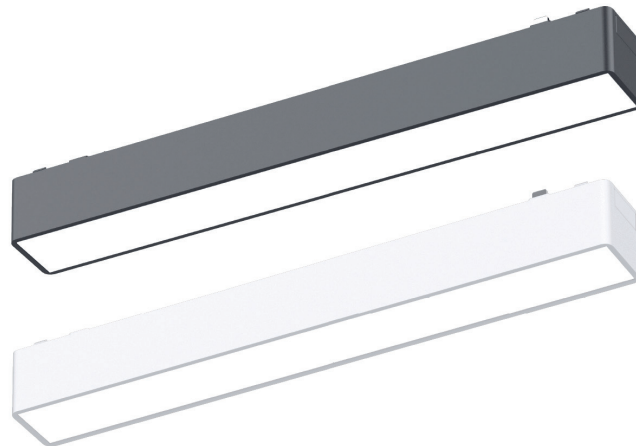

Линейный Ультра-2

48 В 4000 К 150° Алюминий/Акрил

U	Вт	лм	мм	⦿
SI020209	5	397	122x26x24	●
SI020210	5	397	122x26x24	○
SI020211	10	640	314x26x24	●
SI020212	10	640	314x26x24	○
SI020213	20	1834	615x26x24	●
SI020214	20	1834	615x26x24	○
SI020215	30	2580	915x26x24	●
SI020216	30	2580	915x26x24	○

Линейный Ультра-2 Смарт

24 В 3000-6000 К 150° Алюминий/Акрил

U	⦿	Вт	лм	мм	⦿
SI021001		10	940	315x26x24	○
SI021002		10	940	315x26x24	●
SI021003		20	1740	615x26x24	○
SI021004		20	1740	615x26x24	●
SI021005		30	2460	915x26x24	○
SI021006		30	2460	915x26x24	●
Групповое управление через блок питания Ультра Смарт					

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ BRIDGELUX



Материал корпуса Алюминий
Напряжение 220-240 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года

Инclin-3 4000K 36° Ra ≥ 90 PF ≥ 0,5PF



	⚡ Вт	💡 лм	📐 мм	⦿
SI020901	10	900	Ø50x100 ↑70	○
SI020902	10	900	Ø50x100 ↑70	●
SI020903	20	1800	Ø60x115 ↑65	○
SI020904	20	1800	Ø60x115 ↑65	●
SI020905	30	2700	Ø70x135 ↑70	○
SI020906	30	2700	Ø70x135 ↑70	●

● СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

Материал корпуса Алюминий
 Напряжение 220-240 В
 Степень защиты IP20





GU10 ≤13Вт Гарантия 1 год

	 мм	
SI-ST1-GU10-1B	Ø55x100 ↑178	●
SI-ST1-GU10-1W	Ø55x100 ↑178	○





GU10 ≤13Вт Гарантия 1 год

	 мм	
SI-STR1-GU10-1B	Ø54x115 ↑185	●
SI-STR1-GU10-1W	Ø54x115 ↑185	○



GU10 ≤13Вт Гарантия 1 год





	 мм	
SI-STHA1-GU10-1B	Ø52x92 ↑123	●
SI-STHA1-GU10-1W	Ø52x92 ↑123	○

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

Signimpress







GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	 мм	
SI-ST1-GX53-1B	Ø82x60 ↑140	
SI-ST1-GX53-1W	Ø82x60 ↑140	







GX53 ≤ 15 Вт Гарантия 1 год

	 мм	
SI-STR1-GX53-1B	Ø85x80 ↑160	
SI-STR1-GX53-1W	Ø85x80 ↑160	



GX53 ≤ 12 Вт Гарантия 2 года

	 мм	
SI020101	Ø83x60 ↑140	
SI020102	Ø83x60 ↑140	


● ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В




Материал корпуса Алюминий
Жилы Медные
Напряжение 220-240 В
Степень защиты IP44
Гарантия 3 года

	ДШВ, мм	
SI020801	1000x34x20	●
SI020804	1000x34x20	○
SI020802	2000x34x20	●
SI020805	2000x34x20	○
SI020803	3000x34x20	●
SI020806	3000x34x20	○

В комплекте:
Коннектор питания - 1 шт.
Заглушка торцевая - 1 шт.

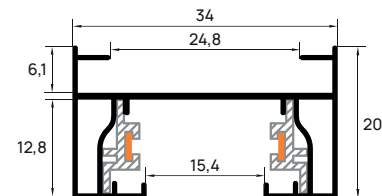

СИСТЕМА СТАНДАРТНАЯ 1 ФАЗА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ 220 В





Коннектор питания

	 ДШВ, мм	
SI020601	108x34x23	●
SI020602	108x34x23	○






Коннектор прямой

	 ДШВ, мм	
SI020611	74x34x23	●
SI020612	74x34x23	○




Заглушка торцевая

	 ДШВ, мм	
SI020603	33x30x23	●
SI020604	33x30x23	○




Коннектор угловой

	 ДШВ, мм	
SI020605	69x34x23	●
SI020606	69x34x23	○

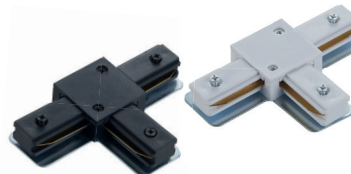

Коннектор Т образный

	 ДШВ, мм	
SI020607	102x34x23	●
SI020608	102x34x23	○

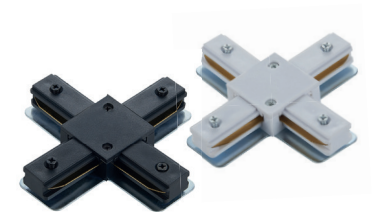

Коннектор Х образный

	 ДШВ, мм	
SI020609	102x34x23	●
SI020610	102x34x23	○

sign *impress*

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ



● SMD2835

CRI ≥ 80Ra IP20



	SI-LS2835/12-112-3000-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/12-112-4000-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/12-112-6500-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-4000-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт/м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-6500-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт/м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-3000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-4000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-6500-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-176-3000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-4000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-6500-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм

● SMD2835

CRI ≥ 80Ra IP20



	SI32051		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI32052		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI32053		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-3000-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-4000-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-4000-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт/м	26 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-6500-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт/м	26 мм	10 мм
	SI-LS5050/24-60-RGB-IP20		24 В	14,4 Вт/м		60 шт/м	100 мм	10 мм
	SI050101		24 В	16 Вт/м	1760 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ










Signimpress

● ПРО SMD2835

CRI ≥ 90Ra IP20

5M


3
ГОДА
ГАРАНТИИ











							
SI-LSP2835/24-224-2700-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2420 лм/м	224 шт/м	71 мм	10 мм

● SPI SMD2835

Бегущий огонь CRI ≥ 90Ra IP20

5M


2
ГОДА
ГАРАНТИИ


							
SI050301		24 В	8 Вт/м	960 лм/м	126 шт/м	166 мм	10 мм

● COB

CRI ≥ 70Ra IP20

5M

1
год
гарантии

<p>SI-LSCOB/24-480-RGB-IP20</p>		24 В	12 Вт/м		480 шт/м	50 мм	10 мм

● FCOB

Стабилизированная CRI ≥ 80Ra IP20

10M

2
года
гарантии

<p>SI32054</p>		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм
<p>SI32050</p>		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм
<p>SI32055</p>		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм

● ПРО СОВ

CRI ≥ 90Ra IP20



	SI050201		24 В	11 Вт/м	990 лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм
	SI050202		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм
	SI050203		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм

Свободный рез












CRI ≥ 90Ra IP20



	SI31140		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт/м	любой	8 мм
	SI31141		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт/м	любой	8 мм
	SI31142		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт/м	любой	8 мм

● КОНТРОЛЛЕРЫ



					Каналов	 Вт	Управление		Инструкция
	Пульт сенсорный SI060101	до 20 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 6 А)	144/288	RF		
	Пульт мини кнопочный для SPI SI060102	до 15 м	Кнопки	12/24 В	1		RF до 1024 пикселей		

● КОННЕКТОРЫ

		Кол -во контактов		
	SI33940 Прямой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	17x8x4
	SI33941 Прямой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	17x10x4
	SI33942 Угловой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	20x8x4
	SI33943 Угловой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	22x10x4

		Кол -во контактов		
	SI33944 Прямой	3 контакта Провод 10 см	10 мм Двухцветная	18x10x4,5
	SI33945 Прямой	4 контакта Без провода	10 мм Цветная	17x10x4,5
	SI33946 Прямой	4 контакта Провод 10 см	10 мм Цветная	18x10x4,5

● ПРОФИЛЬ



Корпус: алюминий анодированный

Рассеиватель: матовый (пластик)

В комплекте:

Торцевая заглушка - 2 шт.

Комплектующие для монтажа

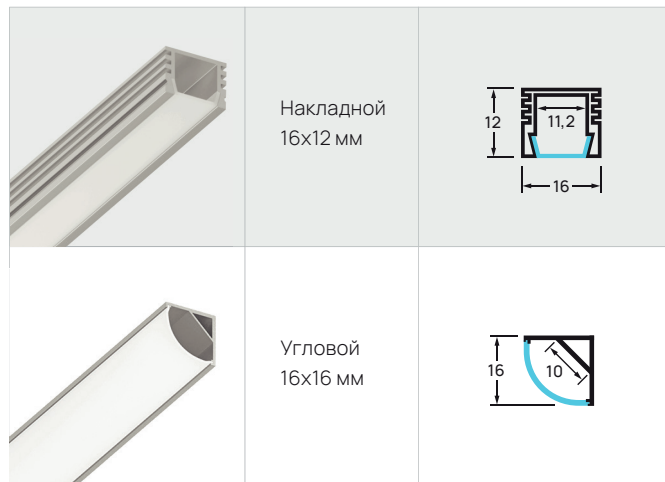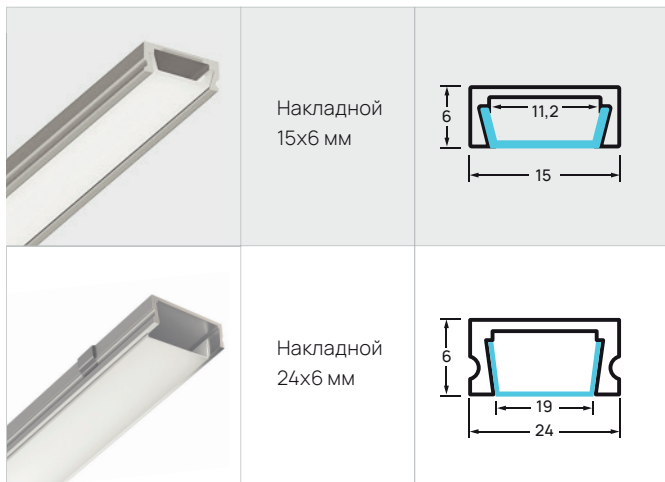

sign *impress*

БЛОКИ ПИТАНИЯ



● ГЕРМЕТИЧНЫЕ



Рабочее напряжение: 180-265 В IP67

Рабочая температура: -45 °С +45°С



	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI18090	12 В	60 Вт	5 А	139x38x22
SI19720	24 В	60 Вт	2,5 А	139x38x22
SI18091	12 В	100 Вт	8,3 А	179x57x24,5
SI19721	24 В	100 Вт	4,2 А	179x57x24,5
SI18092	12 В	150 Вт	12,5 А	214x57x24,5
SI19722	24 В	150 Вт	6,3 А	214x57x24,5

	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI18093	12 В	200 Вт	16,7 А	214x57x24,5
SI19723	24 В	200 Вт	8,3 А	214x57x24,5
SI18094	12 В	300 Вт	25 А	249x74,5x31
SI19724	24 В	300 Вт	12,5 А	249x74,5x31
SI18095	12 В	400 Вт	33,3 А	249x74,5x31
SI19725	24 В	400 Вт	16,7 А	249x74,5x31

● НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



ПРО Плавный пуск IP20

Рабочее напряжение: 180-250 В

Рабочая температура: -25 °С +45 °С



КПД: 92%	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI22060	24 В	100 Вт	4,2 А	171x50,4x28
SI22061	24 В	200 Вт	8,3 А	207x50,4x28
SI22062	24 В	300 Вт	12,5 А	229x56,4x34
SI22063	24 В	400 Вт	16,7 А	254x56,4x34
SI22064	24 В	500 Вт	20,8 А	254x56,4x34



ПРО диммируемые Триак IP20

Рабочее напряжение: 170-250 В

Триак (Симистор): 0-10 В

Рабочая температура: -20 °С +45 °С



КПД: 92%	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI22065	24 В	100 Вт	4,2 А	230x50x30
SI22066	24 В	150 Вт	6,3 А	287x50x30
SI22067	24 В	200 Вт	8,3 А	287x50x30
SI22068	24 В	300 Вт	12,5 А	287x50x30
SI22069	24 В	400 Вт	16,7 А	287x50x30

БЛОКИ ПИТАНИЯ
НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



ПРО Регулятор яркости и плавный пуск IP20

Рабочее напряжение: 100-265 В (100 Вт)

170-265 В (200-400 Вт)

Рабочая температура: -20 °С +45 °С



КПД: 92%	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI21811	12 В	100 Вт	8,3 А	142x50x26
SI22071	24 В	100 Вт	4,2 А	142x50x26
SI21812	12 В	200 Вт	16,7 А	182x50x26
SI22072	24 В	200 Вт	8,3 А	182x50x26
SI21813	12 В	300 Вт	25 А	189x60x31
SI22073	24 В	300 Вт	12,5 А	189x60x31
SI22074	24 В	400 Вт	16,7 А	222x60x31



ПРО Регулятор яркости IP20

Рабочее напряжение: 170-265 В

Рабочая температура: -20 °С +45 °С



КПД: 92%	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI22075	24 В	600 Вт	25 А	265x70x36

ПРО IP20

Рабочее напряжение: 100-265 В

Рабочая температура: -20 °С +45 °С



КПД: 92%	(-B-)	⚡	(A)	📏 мм
SI21810	12 В	60 Вт	5 А	145x33x22
SI22070	24 В	60 Вт	2,5 А	145x33x22

БЛОКИ ПИТАНИЯ
НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



Сверхтонкие IP20

Рабочее напряжение: 100-265 В
Рабочая температура: -20 °С +45 °С



	(-В-)	⚡	(А)	📏 мм
SI21814	12 В	24 Вт	2 А	175x18x18
SI22076	24 В	24 Вт	1 А	175x18x18
SI21815	12 В	36 Вт	3 А	282x18x18
SI22077	24 В	36 Вт	1,5 А	282x18x18
SI21816	12 В	48 Вт	4 А	294x18x18
SI22078	24 В	48 Вт	2 А	294x18x18
SI21817	12 В	60 Вт	5 А	294x18x18
SI22079	24 В	60 Вт	2,5 А	294x18x18
SI21818	12 В	72 Вт	6 А	359x18x18
SI22080	24 В	72 Вт	3 А	359x18x18
SI21819	12 В	84 Вт	7 А	359x18x18
SI22081	24 В	84 Вт	3,5 А	359x18x18

Ультратонкие IP20

Рабочее напряжение: 110-250 В (45-200 Вт)
170-250 В (300-500 Вт)
Рабочая температура: -20 °С +45 °С



	(-В-)	⚡	(А)	📏 мм
SI21820	12 В	45 Вт	3,8 А	116x35x23
SI22082	24 В	45 Вт	1,9 А	116x35x23
SI21821	12 В	60 Вт	5 А	142x35x23
SI22083	24 В	60 Вт	2,5 А	142x35x23
SI21822	12 В	100 Вт	8,3 А	138x50x23
SI22084	24 В	100 Вт	4,2 А	138x50x23
SI21823	12 В	150 Вт	12,5 А	178x50x23
SI22085	24 В	150 Вт	6,25 А	178x50x23
SI21824	12 В	200 Вт	16,7 А	178x50x23
SI22086	24 В	200 Вт	8,3 А	178x50x23
SI21825	12 В	300 Вт	25 А	205x50x23
SI22087	24 В	300 Вт	12,5 А	205x50x23
SI21826	12 В	400 Вт	33,3 А	235x50x23
SI22088	24 В	400 Вт	16,7 А	235x50x23
SI21827	12 В	500 Вт	41,6 А	235x50x23
SI22089	24 В	500 Вт	20,8 А	235x50x23

БЛОКИ ПИТАНИЯ
НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



Ультра IP44

Рабочее напряжение: 220-240 В
Рабочая температура: -10 °С +40 °С



📶	⊖-⊕	⚡	Ⓐ	📏 мм	🔘
SI020701	48 В	100 Вт	2,08 А	275x26x24	●
SI020702	48 В	100 Вт	2,08 А	275x26x24	○
SI020703	48 В	200 Вт	4,2 А	275x26x24	●
SI020704	48 В	200 Вт	4,2 А	275x26x24	○

Ультра Смарт IP44

Рабочее напряжение: 220-240 В
Рабочая температура: -10 °С +40 °С



📶	⊖-⊕	⚡	Ⓐ	📏 мм	🔘
SI021201	24 В	200 Вт	4,2 А	350x26x24	○
SI021202	24 В	200 Вт	4,2 А	350x26x24	●

Управление: Смарт приложение
Длина сигнала до 8 м

sign*impress*

СВЕТИЛЬНИКИ
ТОЧЕЧНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ



SI46167 IP20

Алюминий




Ø100 мм
Ø110x37 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46172 IP20

Алюминий

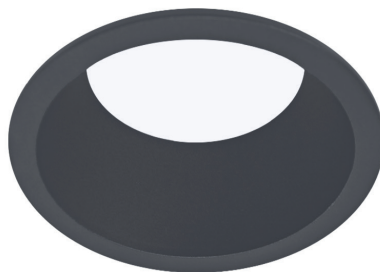

Ø100 мм
Ø110x43 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SDRGX53 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
Ø110x50 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI46168 IP20

Алюминий



Ø100 мм
Ø110x37 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46171 IP20

Алюминий



Ø100 мм
Ø110x43 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SDRGX53 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
Ø110x50 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI46178 IP20

Алюминий



Ø90 мм
Ø112x25 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46173 IP20

Алюминий



Ø90 мм
Ø112x25 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SDQGX53 IP20

Алюминий/Акрил




Ø90 мм
110x110x50 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI46177 IP20

Алюминий

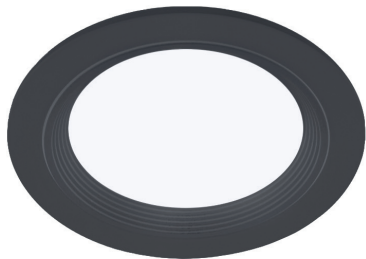

Ø90 мм
Ø112x25 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46174 IP20

Алюминий



Ø90 мм
Ø112x25 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SDQGX53 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
110x110x50 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI46164 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 90 мм
Ø105x43 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010201 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 90 мм
Ø105x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46181 IP20
SI46179 IP44

Алюминий/Акрил



Ø 90 мм
Ø105x45 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46163 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 90 мм
Ø105x43 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010202 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 90 мм
Ø105x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46182 IP20
SI46180 IP44

Алюминий/Акрил



Ø 90 мм
Ø105x45 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46170 IP20

Алюминий



Ø100 мм
110x110x37 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010203 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46166 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x45 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46169 IP20

Алюминий



Ø100 мм
110x110x37 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010204 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46165 IP20

Алюминий/Акрил



Ø90 мм
105x105x45 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47549 IP20

Алюминий



Ø 65 мм
Ø70x40 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47551 IP20

Алюминий



Ø 75 мм
Ø87x44 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47561 IP20

Алюминий/PC



Ø 75 мм
Ø85x47 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47550 IP20

Алюминий




Ø 65 мм
Ø70x40 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47552 IP20

Алюминий

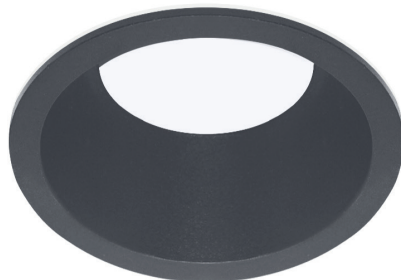

Ø 75 мм
Ø87x44 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47560 IP20

Алюминий/PC




Ø 75 мм
Ø85x47 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47545 IP20

Алюминий

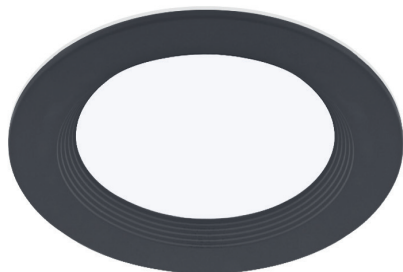

Ø 65 мм
Ø 85x30 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47555 IP20

Алюминий



Ø 75 мм
Ø 85x33 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47540 IP20

Пластик




Ø 75 мм
Ø 88x40 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47546 IP20

Алюминий

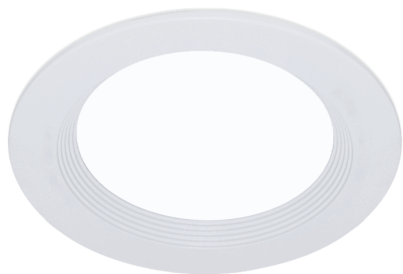

Ø 65 мм
Ø 85x30 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47556 IP20

Алюминий



Ø 75 мм
Ø 85x33 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47559 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
Ø 100x55 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010403 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
Ø 92x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47547 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
Ø 92x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47542 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
Ø 90x36 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010404 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
92x92x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47548 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
Ø 92x35 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47541 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
Ø 90x36 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47557 IP20

Алюминий




Ø 75 мм
85x85x33 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47554 IP20

Алюминий

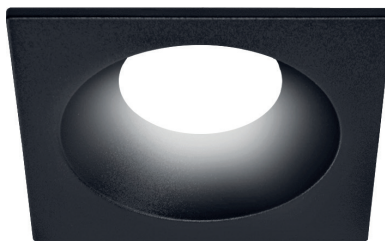

Ø 75 мм
87x87x44 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47544 IP20

Алюминий/Акрил



Ø 75 мм
90x90x36 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47558 IP20

Алюминий



Ø 75 мм
85x85x33 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47553 IP20

Алюминий



Ø 75 мм
87x87x44 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI47543 IP20

Алюминий/Акрил




Ø 75 мм
90x90x36 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010108 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø75 мм
Ø94x30 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010101 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø75 мм
Ø94x24 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010107 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø75 мм
Ø94x30 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010102 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø75 мм
Ø94x24 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010109 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм
92x92x31 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010104 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм
92x92x24 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46176 GX53 IP20

Алюминий



Ø 100 мм
112x112x25 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010110 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм
92x92x31 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010103 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий



Ø 75 мм
92x92x24 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI46175 GX53 IP20

Алюминий



Ø 100 мм
112x112x25 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010105 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий

Поворотные



⌀ 160x80 мм
 ⚙ 173x92x26 мм

Гарантия 2 года
 Под лампу ≤ 12 Вт

SI47562 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий/Акрил



⌀ 160x80 мм
 ⚙ 170x90x30 мм

Гарантия 2 года
 Под лампу ≤ 12 Вт

SI010218 GX53 IP20

Алюминий/Акрил



⌀ 195x90 мм
 ⚙ 210x105x45 мм

Гарантия 2 года
 Под лампу ≤ 12 Вт

SI010106 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий

Поворотные



⌀ 160x80 мм
 ⚙ 173x92x26 мм

Гарантия 2 года
 Под лампу ≤ 12 Вт

SI47563 GU5.3 (MR16) IP20

Алюминий/Акрил



⌀ 160x80 мм
 ⚙ 170x90x30 мм

Гарантия 2 года
 Под лампу ≤ 12 Вт

SI010217 GX53 IP20

Алюминий/Акрил



⌀ 195x90 мм
 ⚙ 210x105x45 мм

Гарантия 2 года
 Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SO-GX53-1B IP20

Алюминий



Ø85x70 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-2W IP20

Алюминий



Ø83x70 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI-SOR-GX53-1B IP20

Алюминий/Акрил



Ø83x72 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-1W IP20

Алюминий



Ø85x70 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI-SO-GX53-2B IP20

Алюминий



Ø83x70 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI-SOR-GX53-1W IP20

Алюминий/Акрил



Ø83x72 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI010304 IP20

Алюминий



Ø85x50 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SO-GX53-3W IP20

Сталь




Ø83x46 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI010302 IP20

Алюминий/Акрил



Ø83x60 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI010303 IP20

Алюминий



Ø85x50 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI-SO-GX53-3B IP20

Сталь



Ø83x46 мм

Гарантия 1 год
Под лампу ≤ 15 Вт

SI010301 IP20

Алюминий/Акрил



Ø83x60 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI48871 IP20

Алюминий/Акрил



Ø100x50 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI48872 IP20

Алюминий/Акрил



Ø100x50 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI48874 IP20

Алюминий



Ø83x70 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI48870 IP20

Алюминий/Акрил



Ø100x50 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

SI48873 IP20

Алюминий/Акрил



Ø100x50 мм

Гарантия 2 года
Под лампу ≤ 12 Вт

ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРОВКОЙ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ



Вид светодиода SMD2835

Материал корпуса ... Сталь/Поликарбонат

Гарантия 1 год

Рабочее напряжение ... 170-265 В

Степень защиты IP20



				мм	мм					мм	мм					мм	мм
SI030101	8 Вт		400 лм	Ø115	50-100	SI-PSM-R	9 Вт		700 лм	Ø85	50-70	SI-PSM-S	9 Вт		700 лм	85x85	50-70
SI030102	15 Вт		750 лм	Ø173	50-160		9 Вт		700 лм	Ø85	50-70		9 Вт		700 лм	85x85	50-70
							15 Вт		1200 лм	Ø120	50-105		15 Вт		1200 лм	120x120	50-105
							15 Вт		1200 лм	Ø120	50-105		15 Вт		1200 лм	120x120	50-105
							22 Вт		1900 лм	Ø170	50-150		22 Вт		1900 лм	170x170	50-150
							22 Вт		1900 лм	Ø170	50-150		22 Вт		1900 лм	170x170	50-150
							32 Вт		2800 лм	Ø220	50-205		32 Вт		2800 лм	220x220	50-205
							32 Вт		2800 лм	Ø220	50-205		32 Вт		2800 лм	220x220	50-205

sign *impress*

ПРО

ЛАМПЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Sign *impress*

Рабочее напряжение 180-260 В
Частота тока 50-60 Гц

Рабочая температура -40 °С +40 °С
Степень защиты IP20

Индекс цветопередачи $\geq 80\text{Ra}$
Коэффициент мощности $\geq 0,5\text{PF}$



GX53

				Драйвер	мм
SI21814	12 Вт	○	960-1080 лм	IC Linear	74x29

GX53 CCT 3 Режима

				Драйвер	мм
SI-PRO-CCTLGX53-11	11 Вт		880-990 лм	IC DOB	74x29

				Драйвер	мм
SI-PRO-LGX53-8-3000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-8-4000	8 Вт	○	640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-8-6000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-10-3000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-10-4000	10 Вт	○	800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-10-6000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-12-3000	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-12-4000	12 Вт	○	960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-12-6000	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-15-4000	15 Вт	○	1200-1350 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-15-6000	15 Вт		1200-1350 лм	IC DOB	74x29

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Рабочее напряжение 180-260 В
 Частота тока 50-60 Гц

Рабочая температура -40 °С +40 °С
 Степень защиты IP20

Индекс цветопередачи $\geq 80\text{Ra}$
 Коэффициент мощности $\geq 0,5\text{PF}$



Модуль Угол рассеивания 38°

	ПРО				Драйвер	
SI040110		7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB COB	50x22

GU5.3 (MR16)

	ПРО				Драйвер	
SI040701		7 Вт	●	490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040702		7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040703		7 Вт	●	490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040704		9 Вт	○	630-720 лм	IC DOB	50x59

GU10

	ПРО				Драйвер	
SI040601		7 Вт	●	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040602		7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040603		7 Вт	●	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040604		9 Вт	○	630-720 лм	IC DOB	50x68

GU5.3 (MR16) Угол рассеивания 38°

	ПРО				Драйвер	
SI040501		9 Вт	○	630-720 лм	IC DOB COB	50x57

GU10 Угол рассеивания 38°

	ПРО				Драйвер	
SI040401		9 Вт	○	630-720 лм	IC DOB COB	50x66

sign*impress*

ЛЮСТРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ




ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Рабочее напряжение... 85-265 В
 Коэффициент мощности... 0,6PF


Цветовая температура 3000/4000/6000 К
 Управление ... Выключатель (ЗССТ)/Приложение/Пульт

Индекс цветопередачи ... ≥ 80Ra
 Степень защиты..... IP20

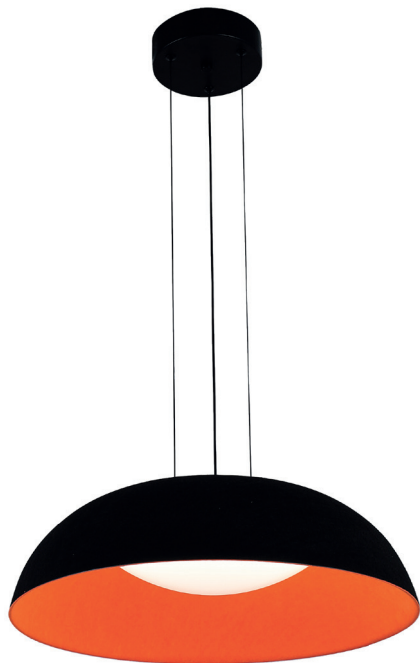

Пластик/Ткань

Подвесная	⚡ Вт	💡 лм	🌀 мм	📍
SI77455	24	3120	Ø500 ↑1000	Чёрный/Оранжевый

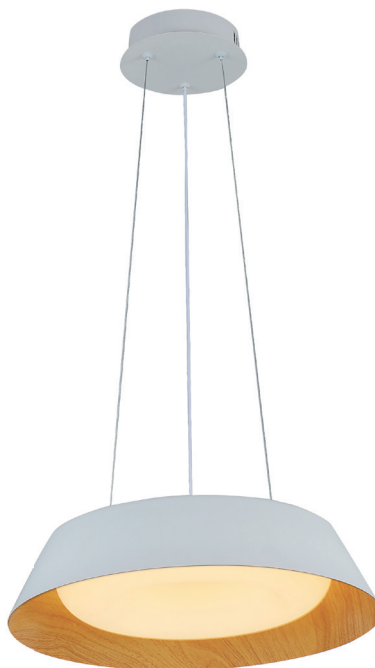

Алюминий/Пластик

Подвесная	⚡ Вт	💡 лм	🌀 мм	📍
SI77456	24	3120	Ø500 ↑1000	Белый/Дерево



Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 лм	🌀 мм	📍
SI76272	18	2340	Ø500 ↑240	Белый/Кофе



Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 лм	🌀 мм	📍
SI76285	26	3380	Ø620 ↑60	Белый



Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76286 Накладная	24	3120	Ø400 ↑190	Белый/Чёрный
SI76287 Накладная	24	3120	Ø400 ↑190	Белый/Золото
SI76288 Накладная	40	5200	Ø500 ↑190	Белый/Чёрный
SI76289 Накладная	40	5200	Ø500 ↑190	Белый/Золото
SI77443 Подвесная	24	3120	Ø400 ↑1000	Белый/Чёрный
SI77444 Подвесная	24	3120	Ø400 ↑1000	Белый/Золото
SI77445 Подвесная	40	5200	Ø500 ↑1000	Белый/Золото

Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76302 Накладная	40	5200	Ø480 ↑110	Чёрный
SI76303 Накладная	40	5200	Ø580 ↑110	Чёрный
SI76309 Накладная	40	5200	Ø480 ↑110	Белый
SI76310 Накладная	40	5200	Ø580 ↑110	Белый
SI77449 Подвесная	40	5200	Ø580 ↑1000	Чёрный
SI77450 Подвесная	40	5200	Ø580 ↑1000	Белый



Алюминий/Пластик

		⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76296	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76297	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Белый
SI76298	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Серый
SI76299	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76300	Накладная	50	6500	Ø620 ↑110	Чёрный
SI76301	Накладная	50	6500	Ø620 ↑110	Белый
SI77447	Подвесная	50	6500	Ø620 ↑1000	Чёрный
SI77448	Подвесная	50	6500	Ø620 ↑1000	Белый

Алюминий/Пластик

		⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76290	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Белый
SI76291	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Чёрный
SI76292	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Серый
SI76293	Накладная	40	5200	Ø500 ↑110	Капучино
SI76294	Накладная	49	6370	Ø600 ↑110	Белый
SI76295	Накладная	49	6370	Ø600 ↑110	Чёрный
SI77446	Подвесная	49	6370	Ø600 ↑1000	Белый



Алюминий/Пластик

		⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76308	Накладная	43	5590	Ø520 ↑90	Белый
SI77457	Подвесная	33	4290	Ø420 ↑1000	Чёрный

Алюминий/Пластик

		⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76279	Накладная	25	3250	Ø600 ↑80	Белый
SI77442	Подвесная	21	2730	Ø500 ↑1000	Чёрный

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Signimpress



Алюминий/Пластик

		⚡ Вт	💡 ЛМ	📏 мм	⦿
SI77451	Подвесная	22	2860	Ø400 ↑1000	Чёрный/Золото
SI77452	Подвесная	22	2860	Ø400 ↑1000	Белый

Алюминий/Пластик

		⚡ Вт	💡 ЛМ	📏 мм	⦿
SI76280	Накладная	24	3120	Ø460 ↑150	Чёрный/Золото
SI76281	Накладная	24	3120	Ø460 ↑150	Белый/Золото

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Signimpress



Алюминий/Силикон

	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI77453 Подвесная	93	12090	Ø400 ↑1000	Белый
SI77454 Подвесная	101	13130	Ø500 ↑1000	Чёрный

Алюминий/Пластик

	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	●
SI76304 Накладная	20	2600	Ø480 ↑150	Чёрный
SI76305 Накладная	23	2990	Ø580 ↑150	Чёрный
SI76306 Накладная	20	2600	Ø480 ↑150	Белый
SI76307 Накладная	23	2990	Ø580 ↑150	Белый

ЛЮСТРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Signimpress



Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🎨
SI76273	24	3120	Ø400 ↑130	Чёрный/Золото
SI76274	36	4680	Ø500 ↑130	Чёрный/Золото

Алюминий/Пластик




Подвесная	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🎨
SI76275	24	3120	Ø400 ↑90	Чёрный/Золото
SI76276	24	3120	Ø400 ↑90	Белый/Золото
SI76277	40	5200	Ø500 ↑90	Чёрный/Золото
SI76278	40	5200	Ø500 ↑90	Белый/Золото

Алюминий/Пластик

Накладная	⚡ Вт	💡 лм	📏 мм	🎨
SI76282	24	3120	Ø450 ↑110	Белый
SI76283	32	4160	Ø550 ↑110	Чёрный/Золото
SI76284	32	4160	Ø550 ↑110	Белый

● ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ IP20



				Кол-во режимов	Управление	Инструкция
	SI68745	до 8 м	Кнопки	15 шт.	RF (2,4 ГГц)	